


BS 4141-0/13.5

Cablu senzor și actuator, demontabil – 7/8" Verbindung

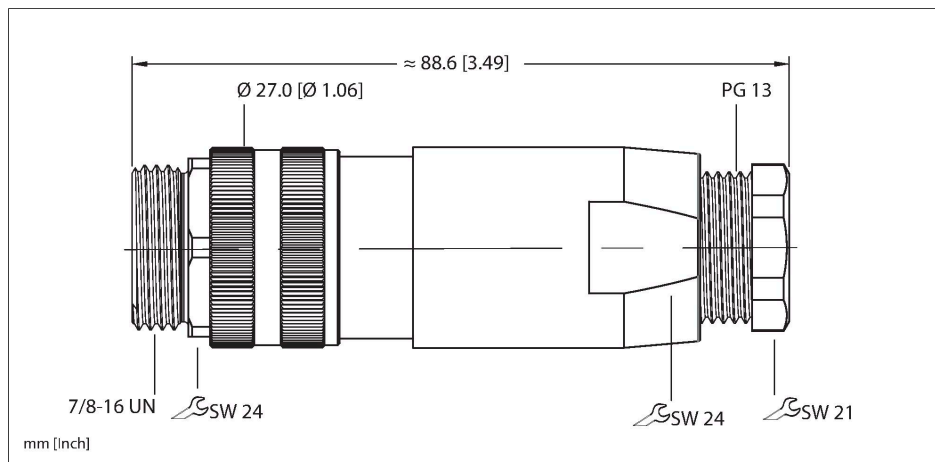

Caracteristici tehnice


Tip	BS 4141-0/13.5
Nr. ID	U6415-0
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT, Negru
Corp	Plastic, PBT, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, CuZn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	10...12 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	16 mm ²
Secțiune conductor/capacitate terminal	14 AWG
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C
Certificări	Recunoscut ca fiind rezistent la UL RoHS

Caracteristici



- Piuliță din plastic
- Certificare UL
- Conectare cu terminale cu șuruburi
- Conector tată 7/8", drept, 4-pini
- Carcasă din plastic

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.