


D9S 455-10M-10M-OBS

cablu PROFIBUS – Manta exterioră din PVC



Caracteristici

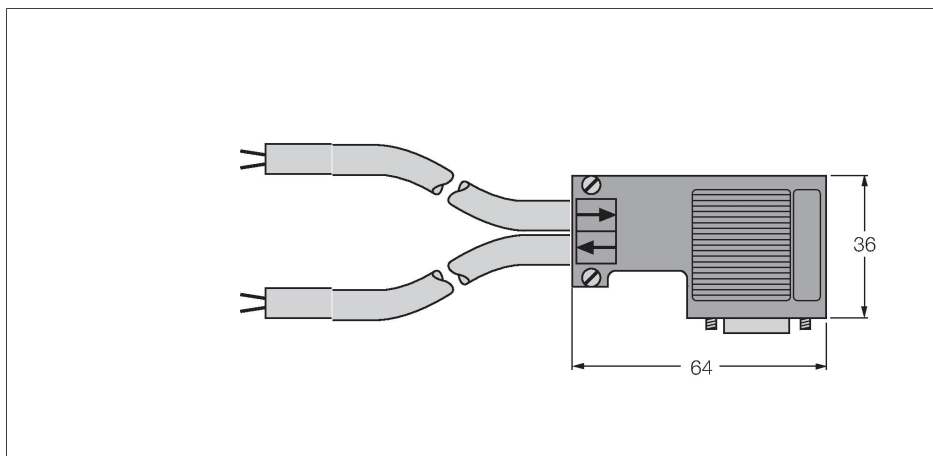


- Cablu PROFIBUS: AWG 22/1
- Material izolație exterioră: PVC, culoare: violet
- Diametru manta exterioră cablu: 8,5 mm
- Certificare UL
- 2 × open cable end
- SUB-D cu 2 ieșiri cablu
- lungime cablu: 2 x 10 metri


Caracteristici tehnice

Tip	D9S 455-10M-10M-OBS
Nr. ID	U7415-10
Tip de protecție	Numai filetat
Conector B	Conectori, SUB-D, Cu cot
Număr de pini	9
Corp	Negru
Clasă de protecție	IP20, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP, 455
Diametru cablu	Ø 8.5 mm ±0.15
Lungime cablu	10 m, 10 m
Manșon cablu	PVC, Purpuriu
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	2 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Culori fire	GN, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență în c.c. (bucă)	50 Ω/km
Nom. impedanță	150 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	29.53 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 15 x Ø

Secțiune cablu

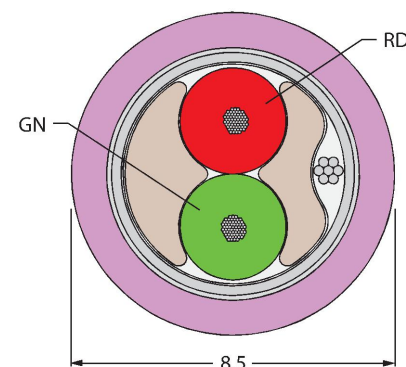

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Da
Rezistent la uleiuri	Nu
Ignifug	Da
Certificări	UL CSA