


CBC5 5723-0.5M

Cablu de bus pentru CAN (DeviceNet, CANopen) – Manta cablu TPU



Caracteristici

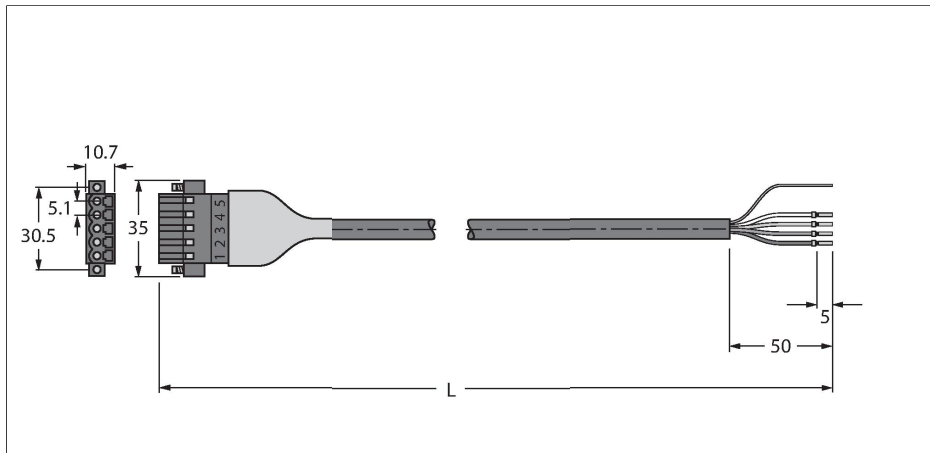


- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: gri
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Certificare UL
- Capăt deschis
- Open connector
- Lungime cablu: 0,5 m


Caracteristici tehnice

Tip	CBC5 5723-0.5M
Nr. ID	U8724-05
Conector A	Mamă, CBC5, Drept
Număr de pini	5
Tip de protecție	IP20
Cablu	
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen, 5723
Diametru cablu	Ø 8.38 mm
Lungime cablu	0.5 m
Manșon cablu	TPU, Gri
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE (Date), PVC (Alimentare)
Conductoare cablu de date	
Secțiune miez	2 x 0.52 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	41 x 0.1 mm
Conductoare cablu de alimentare	
Secțiune miez	2x 1.04 mm ²
Tip multifilar	82 x0.1 mm
Culori fire	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	12 A
Rezistență în c.c. (bucă)	34.1 Ω/km
Nom. impedanță	110 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	40.52 pF/m

Secțiune cablu

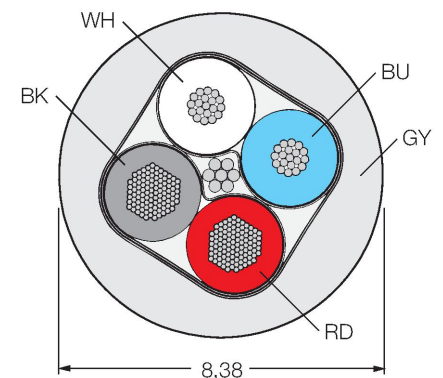

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 15 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Nu
Certificări	UL CSA
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.