



# RJ45S RJ45S 843-15M

## Cablu Ethernet industrial – Cablu de extensie

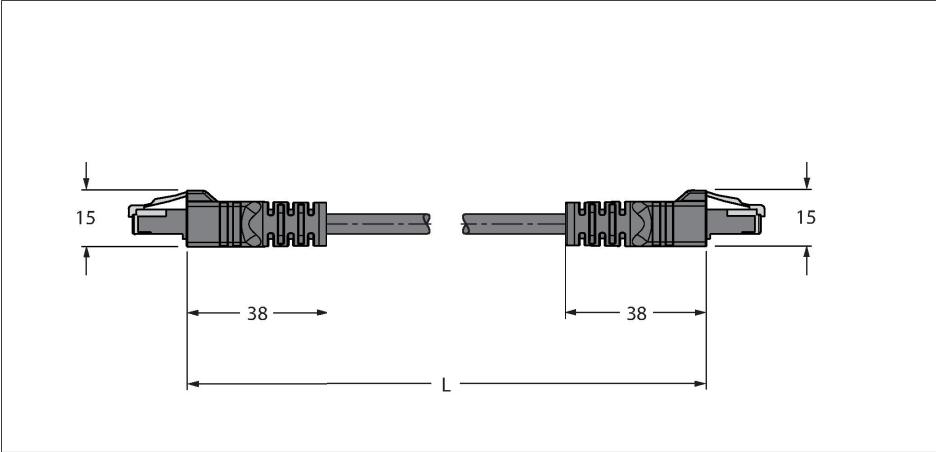


### Caracteristici tehnice

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tip                                | RJ45S RJ45S 843-15M      |
| Nr. ID                             | U8741-15                 |
| Conector A                         | Conectori, RJ45, Drept   |
| Număr de pini                      | 8                        |
| Contacte                           | Metal,CuSn,Aurit         |
| Suportul contactelor               | Plastic, PC, Transparent |
| Corp                               | Plastic, TPU, Negru      |
| Tip de protecție                   | IP20                     |
| Conector B                         | Conectori, RJ45, Drept   |
| Număr de pini                      | 8                        |
| Contacte                           | Metal,CuSn,Aurit         |
| Suportul contactelor               | Plastic, PC, Transparent |
| Corp                               | Plastic, TPU, Negru      |
| Clasă de protecție                 | IP20                     |
| Cablu                              |                          |
| Protocol de rețea                  | Ethernet, 843            |
| Diametru cablu                     | Ø 7.3 mm                 |
| Lungime cablu                      | 15 m                     |
| Manșon cablu                       | PVC, Verde               |
| Ecranare                           | Da                       |
| Izolația conductorului             | PE                       |
| Secțiune miez                      | 8 x 0.21 mm²             |
| Caracteristici electrice la +20 °C |                          |
| Tensiune nominală                  | 42 V                     |
| Curent                             | 1.5 A                    |
| Rezistență în c.c. (bucă)          | 94 Ω/km                  |
| Nom. impedanță                     | 100 Ω (1 MHz)            |


### Caracteristici

- Cablu Ethernet: 8-pini, AWG 24, ecranat
- Material izolație exterioară: PVC, culoare: verde
- Diametru manta exterioară cablu: 7,3 mm
- Pentru instalare permanentă
- Certificare UL
- Conector tată RJ45, drept, 8-pini
- Conector tată RJ45, drept, 8-pini
- Lungime cablu: 15 m

### Secțiune cablu

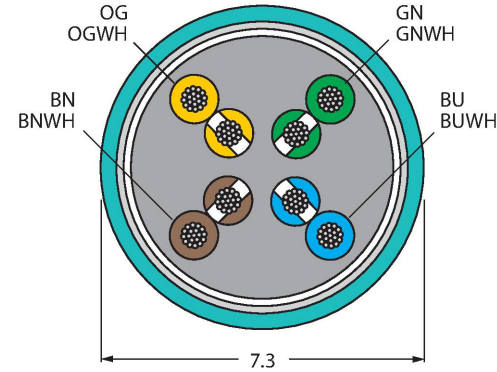

### Alocare contacte



## Caracteristici tehnice

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom. capacitate                                                     | 46 pF/m                                                                            |
| Proprietăți mecanice și chimice                                     |                                                                                    |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                                  | $\geq 7 \times \varnothing$                                                        |
| Cicluri de îndoire                                                  | $\geq 4$ milion                                                                    |
| Temperatura mediului (fixă)                                         | -40...+80 °C                                                                       |
| Alte caracteristici                                                 |                                                                                    |
| Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri | Nu                                                                                 |
| Fără halogeni                                                       | Nu                                                                                 |
| Certificări                                                         | UL                                                                                 |
| Notă                                                                |                                                                                    |
| Notă                                                                | - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă. |