


RJ45S 843-15M


Cablu Ethernet industrial – Cablu de conectare

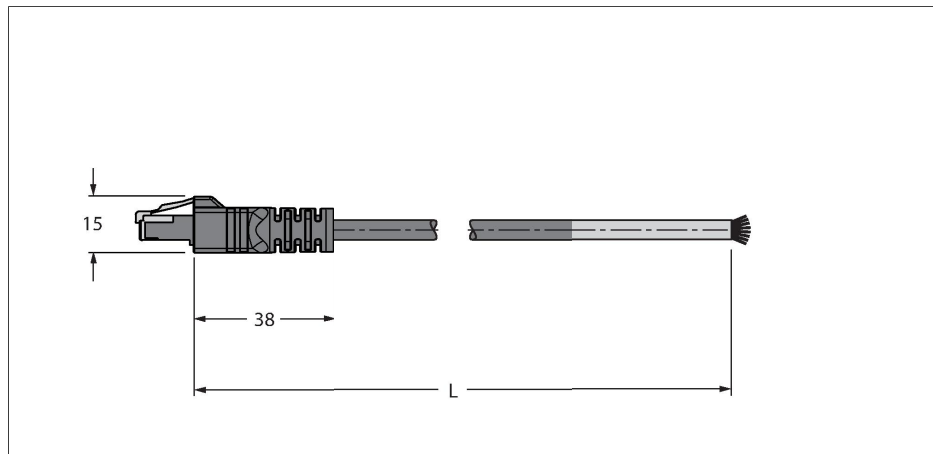

Caracteristici

- Cablu Ethernet: 8-pini, AWG 24, ecranat
- Material izolație exterioră: PVC, culoare: verde
- Diametru manta exterioră cablu: 7,3 mm
- Pentru instalare permanentă
- Certificare UL
- Capăt deschis
- Conector tată RJ45, drept, 8-pini
- Lungime cablu: 15 m

Secțiune cablu

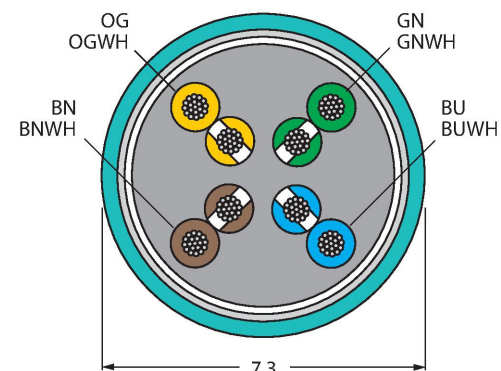

Alocare contacte



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Caracteristici tehnice

Tip	RJ45S 843-15M
Nr. ID	U8782-15
Conector A	Conectori, RJ45, Drept
Număr de pini	8
Contacte	Metal, CuSn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PC, Transparent
Corp	Plastic, TPU, Negru
Tip de protecție	IP20
Cablu	
Protocol de rețea	Ethernet, 843
Diametru cablu	Ø 7.3 mm
Lungime cablu	15 m
Manșon cablu	PVC, Verde
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE
Secțiune miez	8 x 0.21 mm²
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	42 V
Curent	1.5 A
Rezistență în c.c. (bucă)	94 Ω/km
Nom. impedanță	100 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	46 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 7 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 4 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C

Caracteristici tehnice

Alte caracteristici

Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
---	----

Fără halogeni	Nu
---------------	----

Certificări	UL
-------------	----