


# TSS-2S-A-10-RSC4.221T/TXL

## Разъем Superseal – Удлинительный кабель

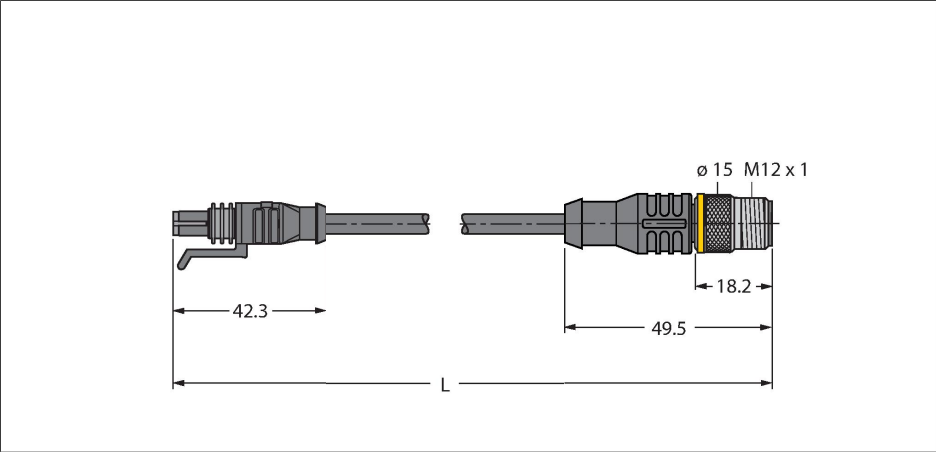

### Технические характеристики


|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | TSS-2S-A-10-RSC4.221T/TXL                                   |
| ID №                                  | 100002058                                                   |
| Разъем A                              | Гнездовой разъем, Повышенная герметизация, Прямой           |
| Кол-во контактов                      | 2                                                           |
| Контакты                              | Латунь, CuZn, Позолоченные                                  |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Черный                                     |
| Ручка                                 | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный           |
| Уплотнитель                           | Пластмасса, Силикон                                         |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                                      |
| Степень загрязненности                | 3                                                           |
| Класс защиты                          | IP67, (подключен)                                           |
| Разъем B                              | Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой                           |
| Контакты                              | Латунь, CuZn, Позолоченные                                  |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Черный                                     |
| Ручка                                 | Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный              |
| Соединительная гайка / крепежный винт | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                         |
| Момент затяжки                        | 0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!) |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                                      |
| Степень загрязненности                | 3                                                           |
| Класс защиты                          | IP67, Только в стянутом состоянии                           |
| Кабель                                |                                                             |
| Диаметр кабеля                        | Ø 5 мм ±0.15                                                |
| Длина кабеля                          | 10 м                                                        |
| Оболочка кабеля                       | PUR (ПУР), Черный                                           |

### Характеристики




- Соединитель Superseal, гнездовой, прямой, 2-контактный
- Материал оболочки: TPE-U (ПУР)
- Цвет оболочки: черный, близок к RAL 9005
- Для использования в подвижных треках
- Огнестойкий в соотв. с cULus 20549
- Безгалогенный в соотв. со стандартом DIN VDE 0472, часть 815
- Сертификат: cULus
- Соответствие нормам RoHS
- Степени защиты IP67/IP69K
- Длина кабеля: 10 м

### Назначение контактов

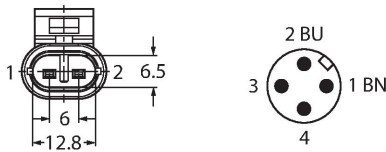

### схема



## Технические характеристики

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)         |
| Поперечное сечение проводника           | 2 x 0.75 мм <sup>2</sup>  |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.15 мм              |
| Цвета проводов                          | BN, BU                    |
| Электрические характеристики +20 °C     |                           |
| Номинальное напряжение                  | 24 В                      |
| Напряжение пробоя                       | 3000 В                    |
| Ток                                     | 8 А                       |
| Механические и химические свойства      |                           |
| Радиус изгиба (стационарная установка)  | ≥ 5 x Ø                   |
| Радиус изгиба (гибкое применение)       | ≥ 10 x Ø                  |
| Связанные циклы                         | ≥ 4 миллион               |
| Допустимое ускорение                    | макс. 10 м/с <sup>2</sup> |
| Допустимая скорость отката              | 3.33 м/с                  |
| в состоянии покоя                       | -40 °C...+80 °C           |
| в движении.....                         | -25 °C...+80 °C           |