



Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Длина волны L [мм]               | 15                        |
| Материал вала                    | Нержавеющая сталь         |
| Материал корпуса                 | Цинк, литье под давлением |
| Электрическое подключение        | Разъем, M12 × 1           |
|                                  | 8-контакт.                |
| Осевая нагрузка на вал           | 40 Н                      |
| Радиальная нагрузка на вал       | 80 Н                      |
| Условия окружающей среды         |                           |
| Температура окружающей среды     | -20...+70 °C              |
| Виброустойчивость (EN 60068-2-6) | 100 м/с², 10...2000 Гц    |
| Ударопрочность (EN 60068-2-27)   | 1000 м/с², 6 мс           |
| Степень защиты                   | IP64                      |
| Protection class shaft           | IP64                      |


Аксессуары

RCS-19-10-081545357




Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/8 мм

RCS-19-08-081545359





Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 8 мм/8 мм

RCS-15-08-061545361



Сильфонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 8 мм/6 мм

Аксессуары
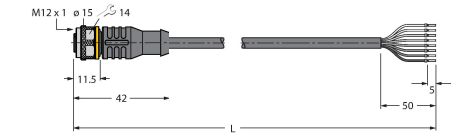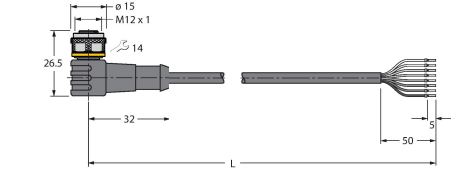
| Чертеж с размерами                                                                  | Тип         | ID №    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>           |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145 | Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |