

PSGS4M-PKGS4M-4414-0.5M

Кабель Industrial Ethernet – Соединительный кабель


Характеристики

- 
- 
- M8 вилка, прямая
 - Гнездовой разъем M8, прямой
 - Кабель Ethernet: 4-конт., AWG 26
 - CAT 5E по ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
 - Материал оболочки: PUR
 - Цвет оболочки: зеленый
 - Экранирование: Алюминий, ламинированный пленкой из полиэстера, медный провод
 - Диаметр оболочки: 4,8 мм
 - Для использования в подвижных треках
 - Устойчивость к УФ-излучению
 - Маслостойкость в соотв. с IEC 60811-2-1 и DIN VDE 0282, часть 10
 - Без кремния, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочного покрытия
 - Без галогенов в соотв. с IEC 60754-2
 - Огнестойкость в соотв. с IEC 60332-1-2
 - Сертификат: cULus
 - Соответствие RoHS
 - Класс защиты IP67
 - Длина кабеля: 0,5 м

Технические характеристики

Тип	PSGS4M-PKGS4M-4414-0.5M
ID №	100036535
Разъем A	Штекерный разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	PA, UL 94, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU, UL 94, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, GD-Zn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.4 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем B	Гнездовой разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	PA, UL 94, Черный
Ручка	Пластик, TPU, UL 94, Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Цинк, литые под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.4 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в стянутом состоянии
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 4414

Сечение кабеля

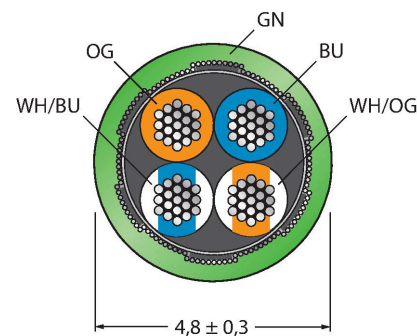

Назначение контактов



Технические характеристики

Диаметр кабеля	Ø 4.8 мм ±0.30
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Зеленый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.15 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.102 мм
Цвета проводов	WHOG, WHBU, BU, OG
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	42 В
Напряжение пробоя	700 В
Ток	3 А
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1MHZ)
номинальная электрическая емкость	51 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 15 x Ø
Связанные циклы	≥ 5 миллион
Скручивающая нагрузка	± 30 °/м
Циклы кручения	≤ 100 000 Циклы
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-25 °C...+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
Без соединений кремния	да
Без PVC (ПВХ)	да
Устойчивость к сварочным брызгам	да
Устойчивость к химикатам	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
Сертификаты	cULus

схема

