


# RSP56PLA-0.5/TXG

## Кабель питания M12 – Соединитель кабельный

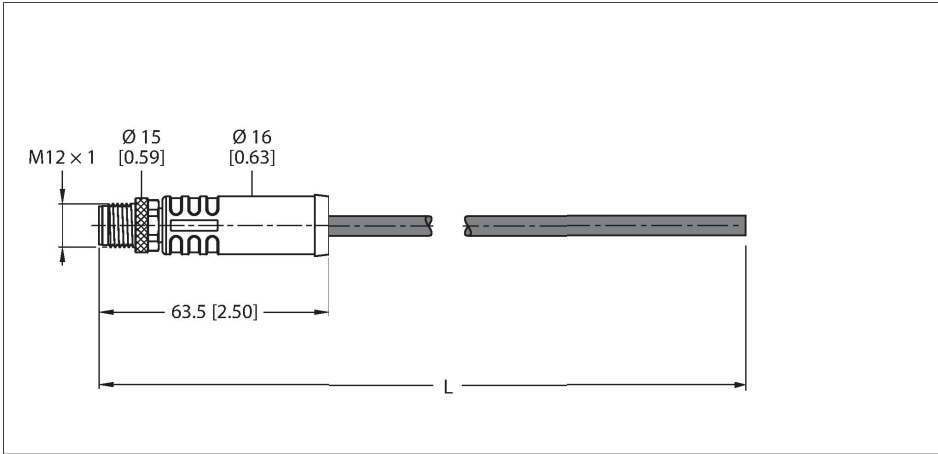

### Технические характеристики


|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип                                 | RSP56PLA-0.5/TXG                                  |
| ID №                                | 100038697                                         |
| Разъем А                            | Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, L-кодировка    |
| Кол-во контактов                    | 4+FE                                              |
| Контакты                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                        |
| Подложка контактов                  | Пластмасса, РА, Черный                            |
| Ручка                               | Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный |
| Соединительная гайка/винт           | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием               |
| Момент затяжки                      | 1 Нм                                              |
| Механический срок службы            | > 100 Циклы коммутации                            |
| Степень загрязненности              | 3                                                 |
| Класс защиты                        | IP65, IP67, IP68, Только в затянутом состоянии    |
| Кабель                              |                                                   |
| Диаметр кабеля                      | Ø 9.9 мм ±0.20                                    |
| Длина кабеля                        | 0.5 м                                             |
| Оболочка кабеля                     | PUR (ПУР), Серый                                  |
| Изоляция жил                        | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                                 |
| Поперечное сечение проводника       | 5 x 1.5 мм²                                       |
| Цвета проводов                      | BN, WH, BU, BK, GY                                |
| Электрические характеристики +20 °C |                                                   |
| Номинальное напряжение              | 50 В/63 В.                                        |
| Ток                                 | 16 А                                              |

### Характеристики



- Штекерный разъем M12, L-код, прямой, 5-конт. (4+FE)
- Материал оболочки: PUR
- Цвет оболочки: серый
- Высокая устойчивость к воздействию масел, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивость к вибрациям и ударам
- Огнестойкость
- Без галогенов
- Нормы: CE, UKCA и RoHS
- Класс защиты: IP65, IP67, IP68
- Длина кабеля: 0,5 м


### Сечение кабеля

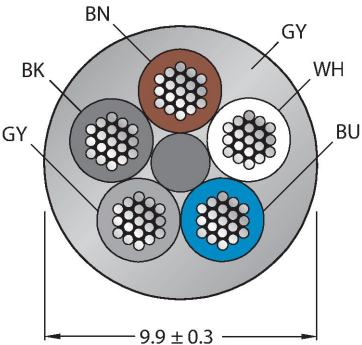


### Назначение контактов

## Технические характеристики


| Механические и химические свойства                            |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Радиус изгиба (стационарная установка)                        | $\geq 4 \times \varnothing$                 |
| Радиус изгиба (гибкое применение)                             | $\geq 8 \times \varnothing$                 |
| Связанные циклы                                               | $\geq 8$ миллион                            |
| Допустимое ускорение                                          | макс. $5 \text{ м/с}^2$                     |
| Допустимая траектория, горизонт.                              | 5 м (при $5 \text{ м/с}^2$ )                |
| Скручивающая нагрузка                                         | $\pm 270^\circ/\text{м}$                    |
| в состоянии покоя                                             | $-40^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$ |
| в движении.....                                               | $-30^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$ |
| Температура окружающей среды во время работы подвижного трека | $-25^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$ |
| Для использования в тяговых цепях                             | да                                          |
| Без галогенов                                                 | да                                          |
| жироустойчивость                                              | да                                          |
| огнестойкий                                                   | да                                          |



### схема



### Кривая ухудшения параметров

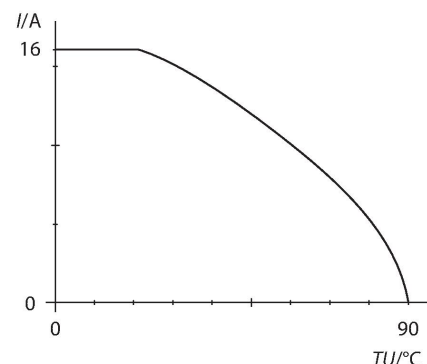

## Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип                    | ID №      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | VH2-M12L-M5-2F5        | 100028587 | Малый h-разветвитель, питание M12, L-код, 4-конт. + FE                                                                                                                                                             |
|                    | VH3-M12L-M5-3F5        | 100028591 | Большой H-разветвитель, питание M12, L-код, 4-конт. + FE                                                                                                                                                           |
|                    | VT2-M12L-M5-2F5        | 100028579 | T-разветвитель, питание M12, L-код, 4-конт. + FE                                                                                                                                                                   |
|                    | FW-ERKPM0514-PL-S-0813 | 100008139 | Гнездовой разъем разборный, питание M12, L-код, прямой, 4-конт. + FE, винтовое клеммное соединение, кабельный ввод 8,0...13 мм, сечение жилы/зажима 1,5...2,5 мм², пластиковый корпус, металлический зажимной винт |