


# CL50XRXNQP

## Светодиодный индикатор – башенный индикатор

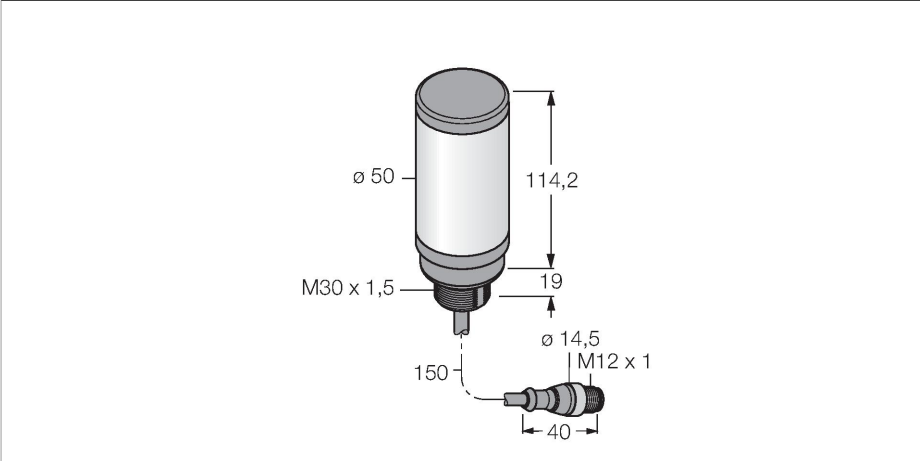


### Технические характеристики

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип                                   | CL50XRXNQP                                             |
| ID №                                  | 3010497                                                |
| <b>Данные по сигналам и индикации</b> |                                                        |
| Назначение                            | Светодиодная индикаторная подсветка                    |
| Функция                               | башенный индикатор                                     |
| Тип источника света                   | красн.                                                 |
| с регулировкой                        | нет                                                    |
| Функции цвета 1                       | Красный, Постоянно включен, 38 лм                      |
| <b>Электрические параметры</b>        |                                                        |
| Рабочее напряжение                    | 18...30 В =                                            |
| Номинальный рабочий ток (DC)          | ≤ 100 мА                                               |
| Макс. потребление тока на цвет        | 100 мА                                                 |
| Тип входа                             | minus-schaltend                                        |
| Время отклика типовое                 | < 10 мс                                                |
| <b>Механические характеристики</b>    |                                                        |
| для подключения в каскад              | нет                                                    |
| Конструкция                           | Гладкий цилиндр, CL50                                  |
| Размеры                               | Ø 50 x 114.2 x 114.2 мм                                |
| Материал корпуса                      | Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 <sub>A</sub> Черный |
| Window material                       | Поликарбонат, рассеянный                               |
| Электрическое подключение             | Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ                |
| Количество проводников                | 4                                                      |
| Температура окружающей среды          | -40...+50 °C                                           |
| Относительная влажность               | 0...95 %                                               |
| Степень защиты                        | IP67                                                   |

### Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Красн. (COL 2)
- Кабель с вилкой M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

### Схема подключения

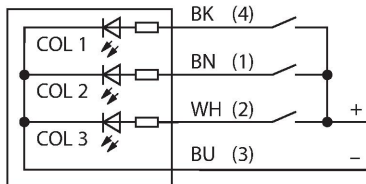

### Принцип действия


Многоцветный/многофункциональный индикатор  
 Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж  
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.  
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера  
 Без монтажа.  
 Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики

| Испытания/сертификаты |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Approvals             | Сертификация CE, UL |


Аксессуары

| SMB30A | 3032723 |
|--------|---------|
|--------|---------|



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

| SMB30SC | 3052521 |
|---------|---------|
|---------|---------|



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный