


CL50BRYP


Светодиодный индикатор – башенный индикатор



Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Синий (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Длина кабеля 2 м
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

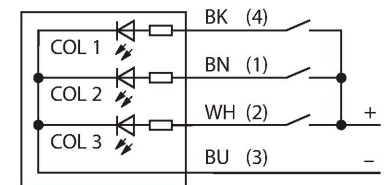

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики

Тип	CL50BRYP
ID №	3018642
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	син. красн. желт.
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндрический/гладкий, CL50
Размеры	Ø 50 x 114.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

