


Пластмассовое оптоволоконно
Одинарное волокно
PIT46UC

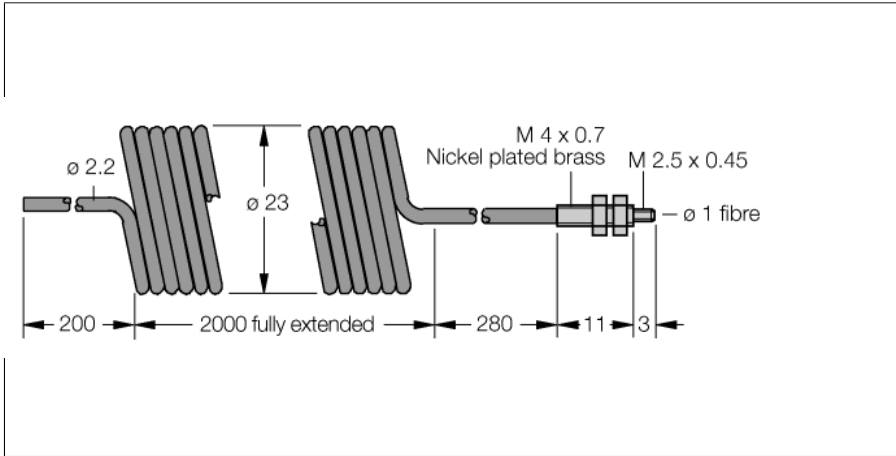

- Работа: оппозитный датчик
- 2 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Спиральный
- резьбовой наконечник M2.5 x 0.45
- спиральный кабель
- Диаметр жилы оптоволокну 1.0 мм
- Оптоволокну, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокну является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокну используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокну для диффузионного.

Функция	
Температура окружающей среды	оппозитный датчик (излучатель/приемник) -30...+70 °C
Конструкция	
Размеры	Круговой 2494 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, Черный
Специальные характеристики	
Перемещение вперед и назад	