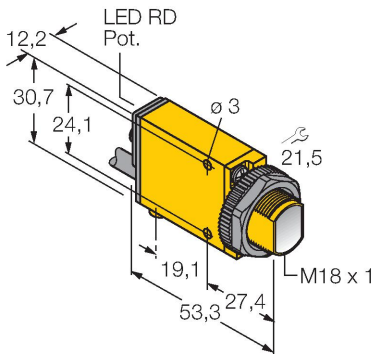


SM31EPD

Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик (излучатель)




Технические характеристики

Тип	SM31EPD
ID №	3026537
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	650 нм
Диапазон	0...300 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 25 мА
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 1 мс
Параметр настройки	Потенциометр
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, Mini Beam
Размеры	Ø 18 x 53.3 x 12.3 x 30.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Acrylic
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	2
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Степень защиты	IP67

Свойства

- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- Рабочее напряжение: 10...30 В =


Схема подключения



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях.





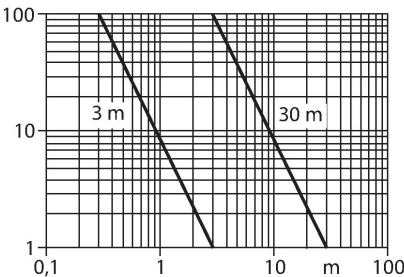
Коэффициент усиления
Зависимость коэффициента усиления от расстояния



Технические характеристики

Специальные характеристики	Для детектирования прозрачных объектов Герметизированный
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	853 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, cURus, CSA

Аксессуары

SMB18A	3033200	SMB18AFAM10	3012558
	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм		Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм
SMB18SF	3052519	SMB312B	3025519
	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный		Монтажные зажимы, нерж. сталь, для MINI-BEAM NAMUR
SMB3018SC	3053952		
	Монтажный кронштейн, ПБТ черный, для датчиков с резьбой 18 мм		