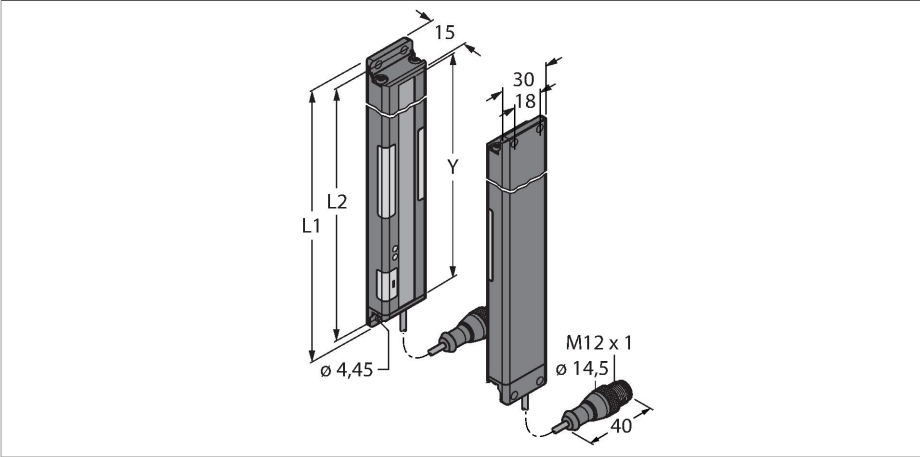


PVA100N6Q
Pick-to-Light – датчик положения
Набор световой сетки



Свойства

- Поле сканирования L2: 100 см
- 5-лучевая система, шаг лучей 25 мм

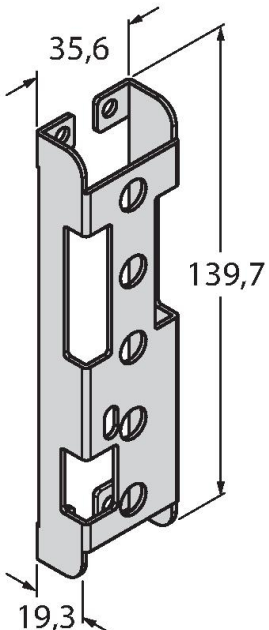
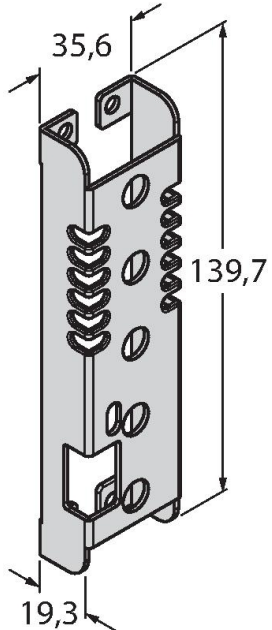
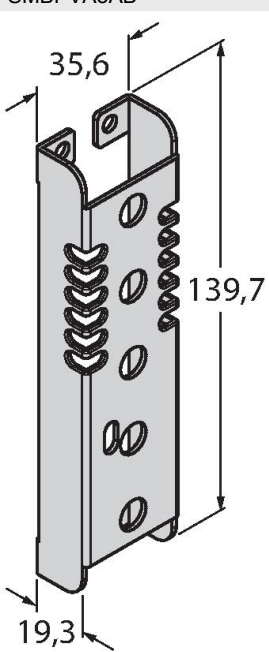

Технические характеристики

Тип	PVA100N6Q
ID №	3052904
Назначение	Pick-to-Light
Функция	Оппозитный датчик
Макс. диапазон	2000 мм
Поле сканирования	100 мм
Число лучей	5
Оптическое разрешение	25 мм
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Макс. потребление тока на цвет	62 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, NPN
Тип входа	Bipolar (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 20 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, PVA
Размеры	137.8 x 30 x 15 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP62

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus

Аксессуары

SMBPVA5 	3056500 Монтажный кронштейн для PVA100, ХК сталь, прорезь для блока переключателей	SMBPVA5A 	3062446 Монтажный кронштейн для PVA100, ХК сталь, прорезь для блока переключателей, защита от света
SMBPVA5AB 	3070805 Монтажный кронштейн для PVA100, ХК сталь, без прорези для блока переключателей, защита от света	SMBPVA1 	3056884 Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com