


LEDRO100W

Системы машинного зрения – осевая подсветка

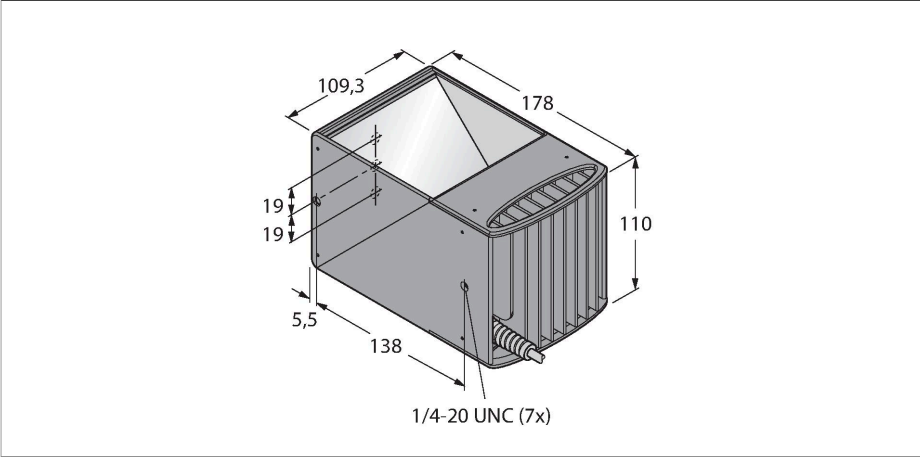


Технические характеристики

Тип	LEDRO100W
ID №	3075309
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	красн.
Длина волны	620...630 нм
Срок службы светодиода (L70)	20000 h
Функции цвета 1	Красный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 500 мА
Макс. потребление тока на цвет	500 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	109.3 x 109.3 x 178 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Свойства

- Осевая подсветка
- Класс защиты: IP40
- Цвет: красный
- Источники питания: 24 В =
- Кабель, 2 м

Схема подключения



Принцип действия

Подсветка коаксиально интегрированная в камеру