


# LEDWO100M-D

## Системы машинного зрения – осевая подсветка

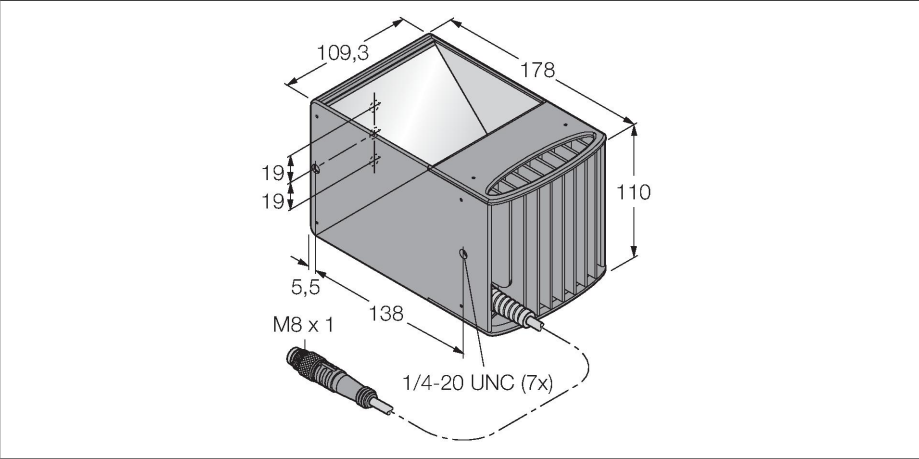

### Технические характеристики

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                            | LEDWO100M-D                           |
| ID №                           | 3077464                               |
| Данные по сигналам и индикации |                                       |
| Назначение                     | Промышленная обработка изображений    |
| Функция                        | подсветка области                     |
| Тип источника света            | белый                                 |
| Цветовая температура           | 5000...+8300 K                        |
| Срок службы светодиода (L70)   | 20000 h                               |
| Функции цвета 1                | Белый                                 |
| Электрические параметры        |                                       |
| Рабочее напряжение             | 24 В =                                |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 500 mA                              |
| Макс. потребление тока на цвет | 500 mA                                |
| Механические характеристики    |                                       |
| Конструкция                    | Прямоугольный                         |
| Размеры                        | 109.3 x 109.3 x 178 мм                |
| Материал корпуса               | Металл, Анодированный алюминий        |
| Window material                | акриловый, прозрачный                 |
| Электрическое подключение      | Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.6 м, ПВХ |
| Количество проводников         | 3                                     |
| Температура окружающей среды   | 0...+50 °C                            |
| Степень защиты                 | IP40                                  |
| Испытания/сертификаты          |                                       |
| Approvals                      | Сертификация CE, cULus                |

### Свойства

- Осевая подсветка
- Класс защиты: IP40
- Цвет: белый
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 0.6 м

### Схема подключения



### Принцип действия

Подсветка коаксиально интегрированная в камеру