


K30LRGX7PQPMA

Светодиодный индикатор – Маячок

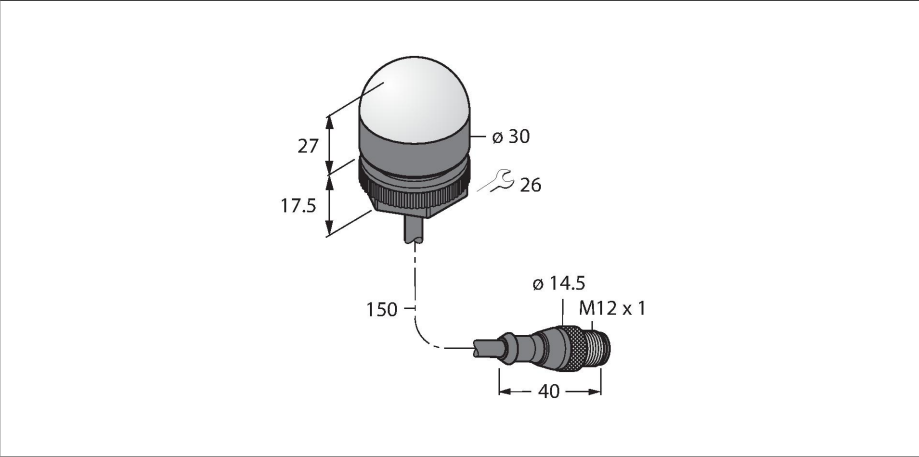


Технические характеристики

Тип	K30LRGX7PQPMA
ID №	3078778
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	красн. зел.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен
Функции цвета 2	Зеленый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	25 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 44.5 x 44.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПУР
Количество проводников	4

Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Многоцветный: Красный (цвет 1) / Зеленый (цвет 2)
- 150 мм кабель ПУР с вилкой M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

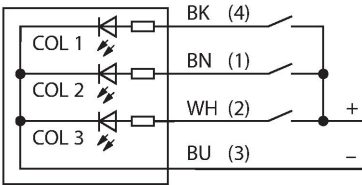

Принцип действия


Светодиодный индикатор предназначен для непосредственного подключения датчиков. Когда датчик подключен загорается красный светодиод, когда выход активен загорается зеленый светодиод. Зеленый светодиод перекрывает красный.

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	626 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

Аксессуары

SMB22A	3079414
--------	---------



Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии K30L