


K50LGRA1YPQP

Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом

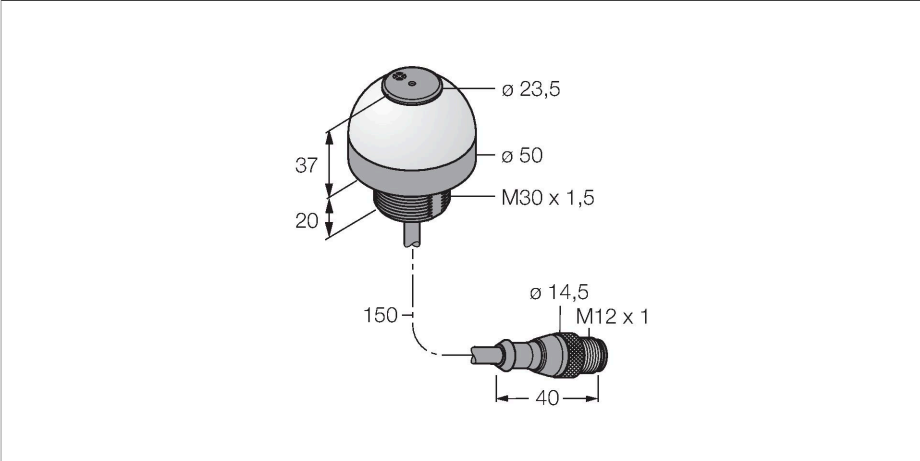


Технические характеристики

Тип	K50LGRA1YPQP
ID №	3078808
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Желтый
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 75 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 57 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC ABS, Cat6 _A Черный

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 75 дБ
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP50
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

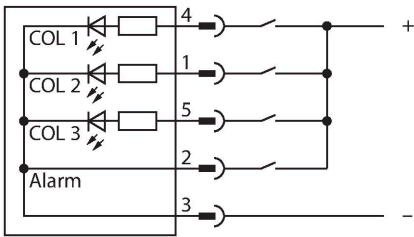

Принцип действия


Прочный светодиод с защитой IP50 светодиодная подсветка для промышленного применения. В зависимости от соединения, один из трех возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

Технические характеристики

Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
 	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com