


K50LGRA2YP

Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом




Технические характеристики

Тип	K50LGRA2YP
ID №	3078809
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Желтый
акустический сигнал	Импульс, 75 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 57 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC ABS, Cat6 _A Черный

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Прерывистый сигнал: 75 дБ
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP50
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

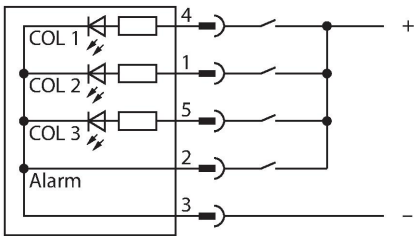

Принцип действия

Прочный светодиод с защитой IP50 светодиодная подсветка для промышленного применения. В зависимости от соединения, один из трех возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

Технические характеристики

Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A

3032723

Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a rectangular stainless steel bracket with a circular hole for a 30 mm thread. Dimensions include a top width of 45 mm, a hole diameter of 30.5 mm, a bracket width of 6.3 mm, a bottom width of 6.3 mm, a vertical height of 38.5 mm, a total height of 61 mm, a base width of 69 mm, a base thickness of 7.5 mm, and a rounded corner with a radius of R 40 mm.

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC

3052521

Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular black PBT bracket with a circular hole for a 30 mm thread. Dimensions include a top width of 12.7 mm, a total top width of 66.5 mm, a vertical height of 58.7 mm, a base width of 50.8 mm, a base thickness of 29 mm, and a hole diameter of 7 mm. The thread is specified as M30 x 1.5.

Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный