


# LEDGSM

## Системы машинного зрения – Точечная подсветка

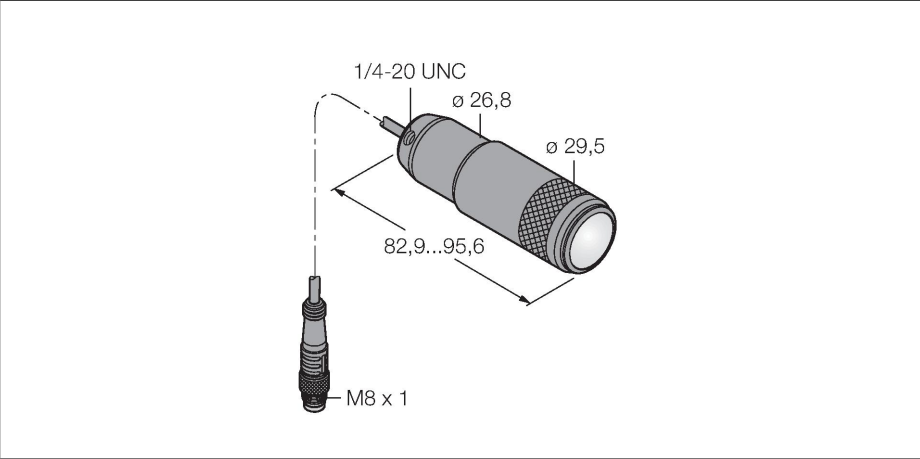

### Технические характеристики

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип                            | LEDGSM                              |
| ID №                           | 3079200                             |
| Данные по сигналам и индикации |                                     |
| Назначение                     | Промышленная обработка изображений  |
| Функция                        | точечная подсветка                  |
| Тип источника света            | зел.                                |
| Длина волны                    | 520...535 нм                        |
| Срок службы светодиода (L70)   | 50000 h                             |
| Функции цвета 1                | Зеленый                             |
| Специальные характеристики     | Для промывки под давлением          |
| Электрические параметры        |                                     |
| Рабочее напряжение             | 10...30 В =                         |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 360 мА                            |
| Макс. потребление тока на цвет | 360 мА                              |
| Механические характеристики    |                                     |
| Конструкция                    | Гладкий цилиндр                     |
| Размеры                        | Ø 29.5 x 95.6 x 95.6 мм             |
| Материал корпуса               | Металл, Анодированный алюминий      |
| Window material                | стекло, прозрачный                  |
| Электрическое подключение      | Кабель с разъемом, M8 × 1, 2 м, ПВХ |
| Количество проводников         | 3                                   |
| Температура окружающей среды   | -40...+50 °C                        |
| Степень защиты                 | IP67                                |
| Испытания/сертификаты          |                                     |
| Approvals                      | CE                                  |

### Свойства

- Класс защиты: IP67
- Цвет: зеленый
- Источники питания: 10...30 VDC
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 2 м

### Схема подключения



### Принцип действия

Точечная подсветка

