


K50LDXYXPQ

Светодиодный индикатор



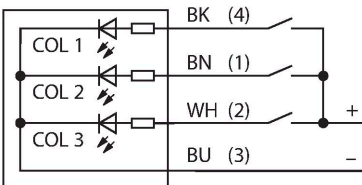
Технические характеристики

Тип	K50LDXYXPQ
ID №	3079739
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Желтый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 120 мА
Макс. потребление тока на цвет	120 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, K50LD
Размеры	Ø 50 x 49.5 x 49.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПБХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Светодиодный индикатор видимый при солнечном свете
- С индивидуальным управлением
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Желт. (COL 2)
- Разъем "папа", M12 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 15...30 В =



Схема подключения



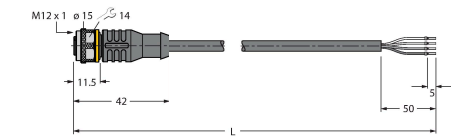
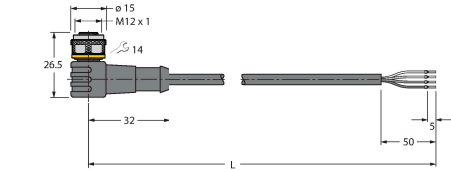
Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм		Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com