


TL30FWBGRY


Светодиодный индикатор – Многоцветный/многофункциональный индикатор

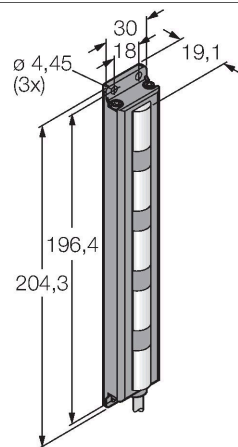

Свойства

- Пластиковая оболочка, черн.
- Невосприимчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Кабель, 2 м
- Многоцветный: Белый (цвет 1) / Синий (цвет 2) / Зеленый (цвет 3) / Красный (цвет 4) / Желтый (цвет 5)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

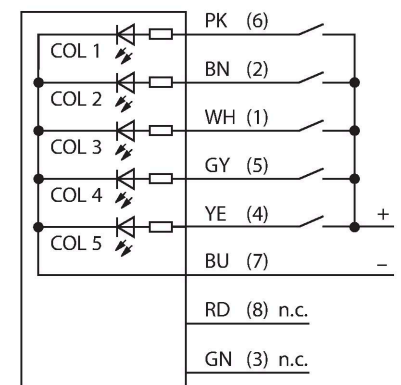

Технические характеристики

Тип	TL30FWBGRY
ID №	3084559
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	белый син. зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Синий
Функции цвета 3	Зеленый
Функции цвета 4	Красный
Функции цвета 5	Желтый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 18 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Макс. потребление тока на цвет	18 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, TL30F
Размеры	204.3 x 30 x 19.1 мм

Принцип действия

Плоский многоцветный/многофункциональный индикатор. Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж. Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов индикатора. Компактные устройства, не требуют доп. контроллера. Без монтажа. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.


Технические характеристики

Материал корпуса	Металл,AL Термопластичный материал,Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMBPVA13056884

Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов



SMBPVA23054451

Монтажный кронштейн для PVA и PVD, для монтажа на трубах 28 мм, 4 кронштейна (по 2 на датчик) в комплекте

