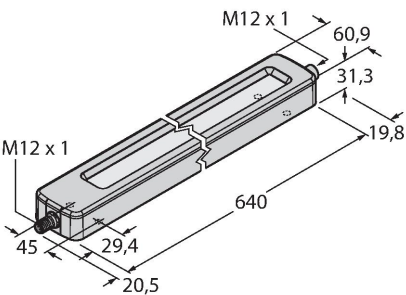


WLC60CW640APWMQ
подсветка рабочего места




Технические характеристики

Тип	WLC60CW640APWMQ
ID №	3090342
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5650...+6700 K
Световой поток люмен	2600 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	PWM
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 2600 лм
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Для промывки под давлением Устойчив к химикатам
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 3.1 мА
входная мощность	37.2 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLC60
Размеры	680.4 x 60.9 x 31.3 мм
Материал корпуса	Металл, Никелированный алюминий
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+70 °C

Свойства

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 680.3 mm
- Одноцветный: Холодный белый
- Высокая степень защиты IP67 / IP69K
- Прямой разъем "папа" M12 x 1, 4-контактн.
- С регулировкой интенсивности через вход PWM

Схема подключения





Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 6 000 и 7 100 K. В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 1 300 и 2 600 люмен. Серия WLC60 выдерживает воздействие агрессивных внешних сред и имеет высокую яркость. Доступны варианты подключаемые в каскад.

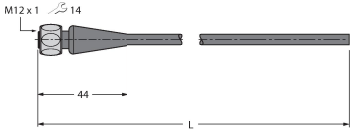
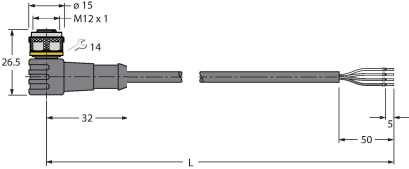
Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP68 IP68
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, UL

Аксессуары

LMBWLC60MAG	3086909	LMBWLC60RA	3086908
			

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKN4.5-2/TFG	6933455	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 5-конт., соединительная гайка из нерж. стали, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ТРЕ, серый; температурный диапазон: -40...+105 °С; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com