

К30LWXXP

Светодиодный индикатор – Маячок




Технические характеристики

Тип	К30LWXXP
ID №	3091270
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	25 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, К30L
Размеры	Ø 30 x 44.5 x 44.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67 IP69

Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Одноцветный: Белый (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

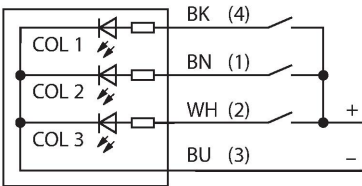

Технические характеристики

Испытания/сертификаты

Средняя наработка до отказа 626 лет в соответствии с SN 29500-
(Изд. 99) 40 °C

Approvals CE

Аксессуары

SMB22A

3079414

Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии K30L

