


WLS28-2PBQ

Аксессуары – Переключатель вкл./выкл.



Свойства

- В линию
- Вилка M12, 4-конт.
- Розетка M12, 5-конт.
- Для всех светодиодных подсветок рабочей зоны
- Прочный металлический корпус в IP50
- До 30 В =

Принцип действия


Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Цветовая температура между 6000 и 7100 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50% при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.

Технические характеристики

Тип	WLS28-2PBQ
ID №	3093004
Функция	линейная подсветка
с регулировкой	нет
Рабочее напряжение	30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 4000 мА
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	79.5 x 28 x 25 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Степень защиты	IP50

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

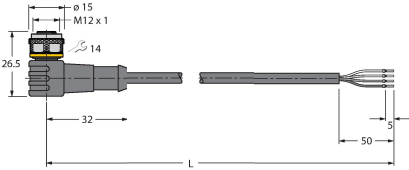Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com