


WLS28-2XWR-1130DXQ


подсветка рабочего места – линейная подсветка

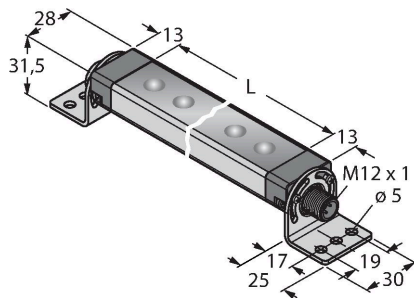

## Свойства

- Световой луч: 1130 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP50
- Цвет 1: Дневной белый (100% интенсивности)
- Цвет 2: Красный (100% интенсивности)
- 2-цветная линейная подсветка
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

### Схема подключения




## Технические характеристики

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип                            | WLS28-2XWR-1130DXQ                        |
| ID №                           | 3097009                                   |
| Данные по сигналам и индикации |                                           |
| Назначение                     | Светодиодная рабочая подсветка            |
| Функция                        | линейная подсветка                        |
| Тип источника света            | белый/красный                             |
| Световой поток люмен           | 2600 lm                                   |
| Aperture angle degree          | 60 °                                      |
| Ширина пучка                   | широкий пучок 40-80°                      |
| Срок службы светодиода (L70)   | 50000 h                                   |
| с регулировкой                 | Двухэтапный                               |
| Функции цвета 1                | Белый, Постоянно включен, 100 %, 1425 лм  |
| Функции цвета 2                | Красный, Постоянно включен, 100 %, 600 лм |
| Электрические параметры        |                                           |
| Рабочее напряжение             | 12...30 В =                               |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 3040 mA                                 |
| входная мощность               | 36.48 W                                   |
| Механические характеристики    |                                           |
| для подключения в каскад       | нет                                       |
| Конструкция                    | Прямоугольный, WLS28-2                    |
| Размеры                        | 1173 x 28 x 21 мм                         |
| Материал корпуса               | Металл,AL                                 |
| Window material                | Поликарбонат, рассеянный                  |
| Электрическое подключение      | Разъем, M12 × 1, ПБХ                      |
| Количество проводников         | 4                                         |

### Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 4 700 и 5 300 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 475 и 1900 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно цвет может переключен на второй при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Дополнительный цвет можно выбрать с интенсивностью 100, 50 или 33%. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.

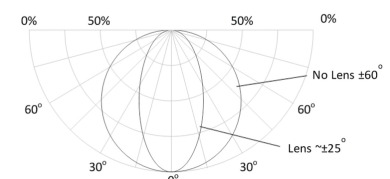


Технические характеристики

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура окружающей среды | -40...+70 °C |
| Температура хранения         | -40...+70 °C |
| Относительная влажность      | 0...90 %     |
| Степень защиты               | IP50         |
| Испытания/сертификаты        |              |
| Approvals                    | CE, UL       |


Аксессуары

|           |         |
|-----------|---------|
| SMBWLSMAG | 3019574 |
|-----------|---------|




Магнитный монтажный кронштейн для установки фонарей рабочего освещения WLS28 на металлические поверхности

|            |         |
|------------|---------|
| SMBWLS28RA | 3015764 |
|------------|---------|



Монтажная скоба, угловая, металлическая, для рабочего освещения WLS28, просверленные отверстия 5 мм, набор винтов в комплекте

|            |         |
|------------|---------|
| SMBWLS28SP | 3088063 |
|------------|---------|



Накладной кронштейн для монтажа фонарей рабочего освещения WLS28

Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип           | ID №    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|                    | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |