


WLB32C1130EPBQ

подсветка рабочего места – линейная подсветка

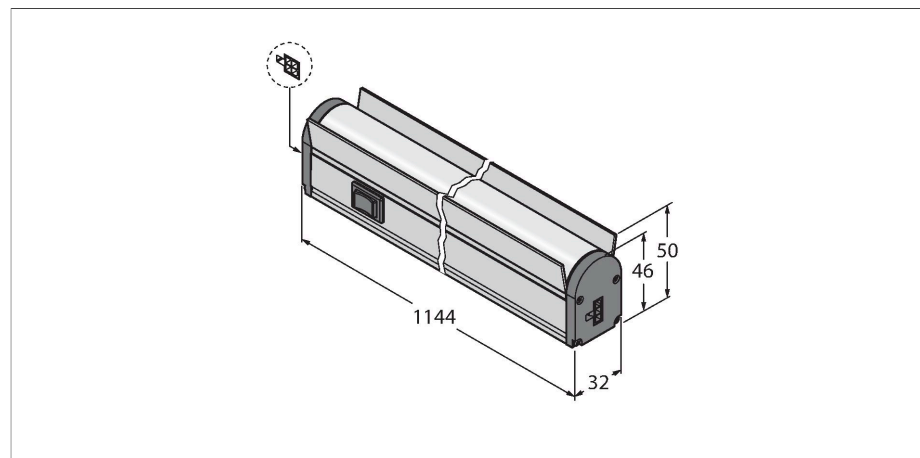




Технические характеристики

Тип	WLB32C1130EPBQ
ID №	3097823
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	2400 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 3000 лм
Специальные характеристики	Защитный экран
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 1240 мА
Макс. потребление тока на цвет	3200 мА
входная мощность	29.76 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	1166 x 32 x 46 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+70 °C

Свойства

- Соединение в каскад через розетку M12 x 1, 4-конт.
- Интегрированное экранирование
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- Цвет: белый
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия


Энергоэффективные светодиодные подсветки разработаны специально для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 K. Новая, очень яркая светодиодная технология без бликов. Можно соединять последовательно, причем каждый источник света может быть включен на 50% или 100% светимости с помощью переключателя. Новая технология обеспечивает прирост энергоэффективности 40% относительно сравнимых источников света. Прочные светильники в металлическом корпусе подходят для широкого спектра применений, например, в качестве подсветки рабочих органов оборудования. Сборка осуществляется с помощью магнитных держателей.

Технические характеристики

Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, UL


Аксессуары

LMBWLB32	3090623
----------	---------



Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB32MAG	3087851
-------------	---------



Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

LMBWLB32-180S	3087852
---------------	---------

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206	Соединительный кабель, розетка M12, прямой, 4-конт., длина кабеля: 0,6 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com