


K70DXN2GYRQ  
Светодиодный индикатор – Маячок  
Со встроенным радиомодулем

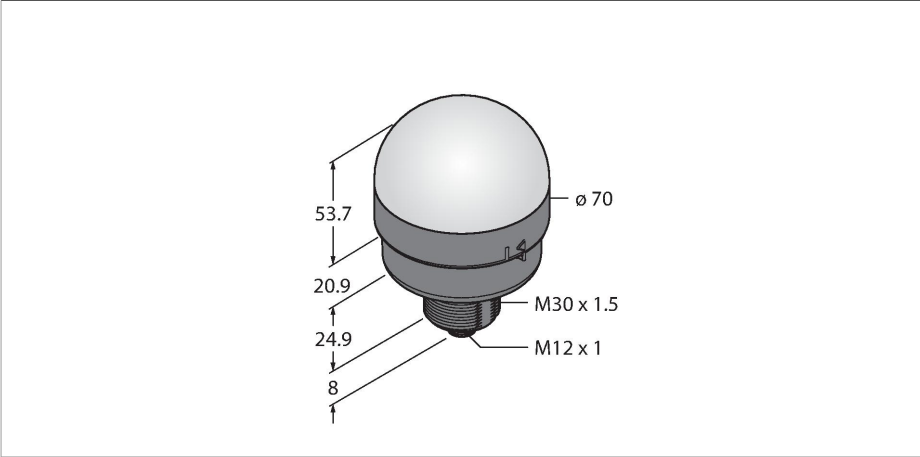

Технические характеристики

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Тип                            | K70DXN2GYRQ                              |
| ID №                           | 3097902                                  |
| Назначение                     | Светодиодная индикаторная подсветка      |
| Функция                        | Концевой выключатель                     |
| с регулировкой                 | нет                                      |
| Функции цвета 1                | Зеленый, Постоянно включен, 65 лм        |
| Функции цвета 2                | Желтый, 22 лм                            |
| Функции цвета 3                | Красный, 34 лм                           |
| Электрические параметры        |                                          |
| Рабочее напряжение             | 12...30 В =                              |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 40 мА                                  |
| Макс. потребление тока на цвет | 200 мА                                   |
| входная мощность               | 5.7 W                                    |
| Тип входа                      | PNP или протокол связи                   |
| Время отклика типовое          | < 180 мс                                 |
| Механические характеристики    |                                          |
| для подключения в каскад       | нет                                      |
| Конструкция                    | Полусфера, K70L                          |
| Размеры                        | Ø 70 x 107.5 x 107.5 мм                  |
| Материал корпуса               | Пластмасса, PC, Cat6 <sub>A</sub> Черный |
| Window material                | пластмасса, рассеянный                   |
| Электрическое подключение      | Разъем, M12 × 1, ПВХ                     |
| Количество проводников         | 5                                        |
| Температура окружающей среды   | -40...+50 °C                             |
| Относительная влажность        | 0...95 %                                 |

Свойства


- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- База со встроенным радиомодулем
- DX80-совместимый узел
- Настройка при помощи DIP переключателей

Технические характеристики

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Степень защиты              | IP65                                                  |
| Испытания/сертификаты       |                                                       |
| Средняя наработка до отказа | 249 лет в соответствии с SN 29500-<br>(Изд. 99) 40 °C |
| Approvals                   | CE, UL listed                                         |


Аксессуары

|        |         |
|--------|---------|
| SMB30A | 3032723 |
|--------|---------|



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

|         |         |
|---------|---------|
| SMB30SC | 3052521 |
|---------|---------|



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип           | ID №    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|                    | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |