


K90LYYRRPQ
Светодиодный индикатор

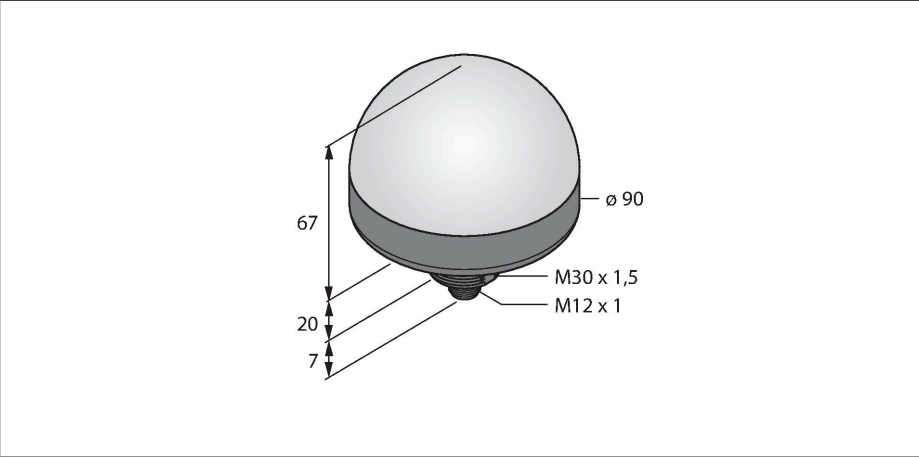


Технические характеристики

Тип	K90LYYRRPQ
ID №	3801377
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	желт. желт. красн. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен, 35 лм
Функции цвета 2	Желтый, 35 лм
Функции цвета 3	Красный, 65 лм
Функции цвета 4	Красный, 65 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	475 мА
входная мощность	5.7 W
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 75 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K90L
Размеры	Ø 90 x 87 x 87 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ

Свойства

- Светодиодный дисплей кругового обзора
- Степень защиты IP67
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- M12 x 1, вилка, 8-контактн.
- Цвета: Желтый (цвет 1) / Желтый (цвет 2) / Красный (Цвет 3) / Красный (Цвет 4)
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- С индивидуальным управлением
- Входы: PNP

Схема подключения

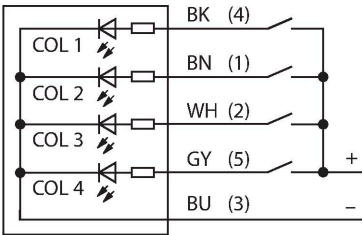


Технические характеристики


Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары


SMB30A	3032723
--------	---------

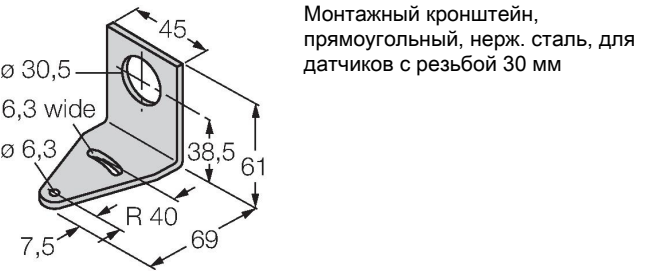

SMB30FA	3074005
---------	---------

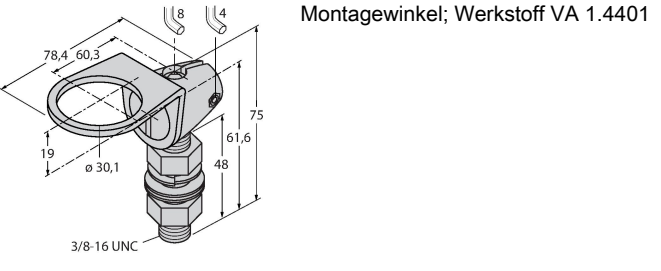

SMB30SC	3052521
---------	---------

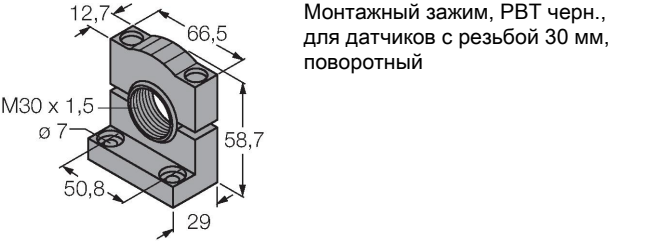

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
--------------------	-----	------	--

