

TL30FGYRRRQ

Светодиодный индикатор


Технические характеристики

Тип	TL30FGYRRRQ
ID №	3802422
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Тип источника света	зел. желт. красн. красн. красн.
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Желтый
Функции цвета 3	Красный
Функции цвета 4	Красный
Функции цвета 5	Красный
Электрические параметры	
Макс. потребление тока на цвет	18 mA
Тип входа	Bipolar (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 1 мс
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	204.3 x 30 x 19.1 мм
Материал корпуса	Металл,AL Термопластичный материал,Cat6A Черный
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65

Свойства


- Цвета: Зеленый (цвет 1) / желтый (цвет 2) / красный (цвет 3) / красный (цвет 4) / красный (цвет 5)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

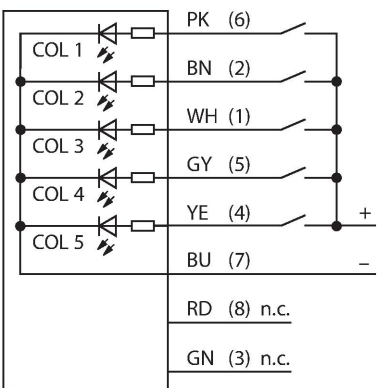


Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №
	RKC8T-2/TEL	6625130

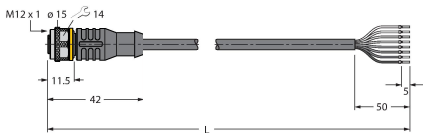

Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

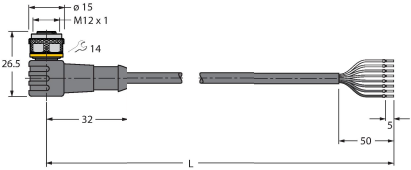Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com