



SG-TL70-DXN2

Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна

Беспроводной сегмент



Технические характеристики


Тип	SG-TL70-DXN2
ID №	3803750
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 30 мА
Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 50 x 50 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Свойства

- Пластиковый корпус, черн.
- Степень защиты IP65 (в смонтированном состоянии)
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входы: 6 PNP/NPN по радиосвязи, 32-битный счетчик событий
- Выходы: 6 PNP/NPN по радиосвязи
- Без подсветки, управление шестью другими сегментами TL70 максимум
- Сообщает шлюзу о состоянии других сегментов
- Полоса частот 2,4 ГГц
- Встроенная антенна
- Диапазон: 1000 м
- Переборка частоты FHSS
- Множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA)
- Мощность передатчика: 63 мВт, проводим. 18 дБм, 20 дБм ЭИИМ


Принцип действия

Многофункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах и легко монтируются. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, опционально, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Компонент сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить больше световых сегментов. Соответствующий разъем выбирается посредством базового модуля. На принципиальной электрической схеме показано назначение выводов для PNP.

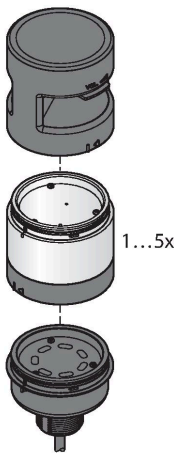


Аксессуары


Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	B-TL70-5	3092223	TL70 базовый модуль, черный, кабель, 5-контакт., 2 м, возможно подключение 4 сегментов



	B-TL70-8	3092224	TL70 базовый модуль, черный, кабель, 8-контакт., 2 м, возможно подключение 6 сегментов
--	----------	---------	--



Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	B-TL70-Q5	3092226	TL70 базовый модуль, черный, соединитель, 5-контакт., M12 x 1, возможно подключение 4 сегментов



B-TL70-Q8	3092227	TL70 базовый модуль, черный, соединитель, 8-контакт., M12 x 1, возможно подключение 6 сегментов
-----------	---------	---

