


TL70WBORAPQ

Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна


В сборе

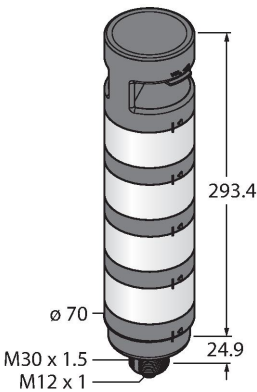

Свойства

- Пластиковый корпус, черного цвета
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Вилка M12 × 1
- Цвета: Белый (цвет 1) / Синий (цвет 2) / Оранжевый (цвет 3) / Красный (цвет 4)
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входы: PNP/NPN
- Настройка при помощи DIP переключателей

Схема подключения

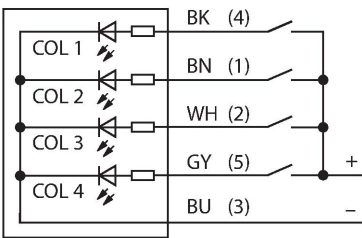

Технические характеристики

Тип	TL70WBORAPQ
ID №	3805659
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	белый син. оранжевый красн.
Aperture angle degree	360 °
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 125 лм
Функции цвета 2	Синий, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 32 лм
Функции цвета 3	Оранжевый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 33 лм
Функции цвета 4	Красный, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 40 лм
акустический сигнал	программируемый, 85 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	420 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	250 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)

Технические характеристики

Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 318.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com