


# TB-6M12-5-CS19T

# Распределительная коробка для пассивных приводов/ датчиков, М12 х 1 - 6-порт., с разъемом вилка М23 для входящей линии



# Характеристики

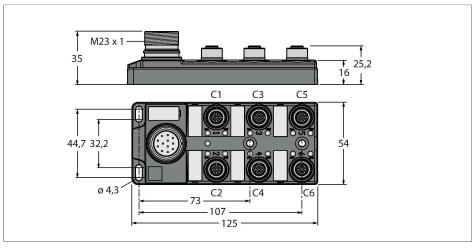











- Материал корпуса: Нейлон
- ■Цвет корпуса: черный
- ■Степень защиты: IP67
- ■Соответствие директиве RoHS
- ■Сертификат СЕ
- ■Порт ввода/вывода (количество контактов): 4-контактн. + PE

## Технические характеристики


Тип	TB-6M12-5-CS19T
ID №	6611921
Соединительная коробка вводов/выводов	6, с разъемом "папа" M23 x 1
Корпус	Пластмасса, РА, черный
Порт входа/выхода	M12 x 1
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Латунь,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Оконечная аппаратура группового тракта	M23
Разъем В	Штекерная часть соединения, M23 × 1
	Штекерная часть соединения, M23 × 1
Разъем В	•
Разъем В Кол-во контактов	19
Разъем В Кол-во контактов Контакты	19 Металл,CuZn,Позолоченные
Разъем В Кол-во контактов Контакты Подложка контактов	19 Металл,CuZn,Позолоченные РВТ, Черный
Разъем В Кол-во контактов Контакты Подложка контактов Уплотнитель	19 Металл,СиZn,Позолоченные РВТ, Черный Пластмасса, NBR
Разъем В Кол-во контактов Контакты Подложка контактов Уплотнитель Механический срок службы Электрические характеристики +20	19 Металл,СиZn,Позолоченные РВТ, Черный Пластмасса, NBR
Разъем В Кол-во контактов Контакты Подложка контактов Уплотнитель Механический срок службы Электрические характеристики +20 °C	19 Металл,СиZп,Позолоченные РВТ, Черный Пластмасса, NBR > 100 Циклы коммутации
Разъем В Кол-во контактов Контакты Подложка контактов Уплотнитель Механический срок службы Электрические характеристики +20 °C Номинальное напряжение	19 Металл,СиZп,Позолоченные РВТ, Черный Пластмасса, NBR > 100 Циклы коммутации

# Назначение контактов


І/О-соединитель



### Вилка фланцевая M23 × 1



#### схема






# Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя

-40 °C...+85 °C





#### Проводка

Порт/контакт	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Фланцевый со-	7	15	4	5	8	16	14	3
единитель М23								
Кабель	Жел-	Белый	Крас-	Зеле-	Бе-	Желтый	Ко-	Серый
	то-зе-		ный/си-	ный	лый/зе-		ричне-	
	ле-		ний		леный			
							вый/зе-	
							леный	
	ный/ро-							
	зовый							

Порт/контакт	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Фланцевый со- единитель M23	9	17	13	2
Кабель	Бе- лый/жел- тый	Розо- вый	Жел- тый/ко-	Крас- ный
			ричне- вый	

Питание С1-С8	24 B	0 B	PE
Фланцевый со-	19	6	12
единитель М23			
Кабель	Корич-	Синий	3ЕЛ./
	невый		ЖЕЛТ.

#### Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Соединительные	1	Распределительная пассивная коробка для испол-
коробки		нительных устройств/датчиков
VS-M12-BK	2	Заглушка для розетки М12
KS9/20	7	Маркировки

#### Аксессуары

тиособуары		
Ident-No	Обозначение	Описание
6900196	CK19-0	Розетка разборная М23, 19-конт., прямая
6930225	CS19-0	Вилка разборная М23, 19-конт., прямая
6931765	CKM19-19-5/S101	Соединительный кабель, М23 розетка, прямая, 19-конт., 5 м*
6931766	CKM19-19-10/S101	Соединительный кабель, М23 розетка, прямая, 19-конт., 10 м*
6931890	CKWM19-19-5/S101	Соединительный кабель, М23 розетка, угловая, 19-конт., 5 м*
6931891	CKWM19-19-10/	Соединительный кабель, М23 розетка, угловая, 19-конт., 10 м*
	S101	
6931767	CSM-CKM19-19-5/	Кабельный соединитель вилка М23 - розетка М23, прямые, 19-
	S101	конт., 5 м*
6931768	CSM-CKM19-19-10/	Кабельный соединитель вилка М23 - розетка М23, прямые, 19-
	S101	конт., 10 м*
6931892	CSM-CKWM19-19-5/	Кабельный соединитель вилка М23 - розетка М23, угловые, 19-
	S101	конт., 5 м*
6931893	CSM-	Кабельный соединитель вилка М23 - розетка М23, угловые, 19-
	CKWM19-19-10/	конт., 10 м*
	S101	
6625616	RKC5T-2-RSC5T/	Кабель исполнительного устройства/датчика, розетка М12 - вил-
	TXL	ка М12, прямые, 5-конт., 2 м*
6936055	VS-M12-BK	Заглушка для розетки М12
8015002	KS9/20	Маркировки

<sup>\* ###### ##### ####### ## #######</sup>