


Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР Быстросъемный удлинительный кабель WKC4.4Q-1-RSC4.4Q/TXL

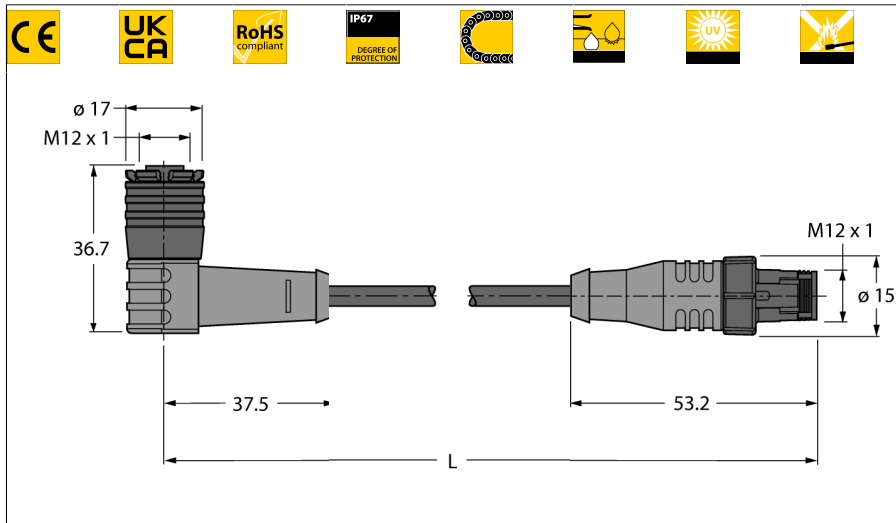

- Розетка M12, угловая, 4-конт.
- Вилка M12, прямая, 4-конт.
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: черный
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивы к сварочным брызгам
- Хим. стойкие, маслостойкие, стойкие к ультрафиолету
- Огнестойкие
- Не содержит галогена, силикона, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчив к абразивным воздействиям
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 1,0 м

Тип WKC4.4Q-1-RSC4.4Q/TXL
ID № 6628043

Разъем А

Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, А-Кодировка

Кол-во контактов 4

Подложка контактов Пластмасса, ТПУ, Черный


Ручка Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый

Стопорная муфта пластмасса, РВТ, черн.

Механический срок службы > 50 Циклы коммутации

Степень загрязненности 3

Класс защиты IP67, (подключен)

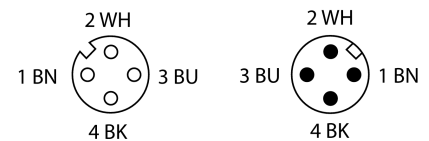

схема



Разъем В

Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка

Кол-во контактов 4 pins

Подложка контактов Пластмасса, ТПУ, Черный

Ручка Пластик, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый

Стопорная муфта пластмасса, РВТ, черн.

Механический срок службы > 50 Циклы коммутации

Степень загрязненности 3

Класс защиты IP67, (подключен)

Кабель

Диаметр кабеля Ø 4.7мм ±0.20

Длина кабеля 1 м

Оболочка кабеля PUR (ПУР), Черный

Изоляция жил РР (ПОЛИПРОПИЛЕН)

Поперечное сечение проводника 4 x 0.34 мм²

Расположение жил в многожильном проводе 42 x 0.1мм

Цвета проводов BN, WH, BU, BK

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение 250ВВ

Напряжение пробоя 2000 В

Ток 4АА

сопротивление изоляции > 30.5 МОм/км

прямое сопротивление макс. 57 Ом/км

Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР

Быстросъемный удлинительный кабель

WKC4.4Q-1-RSC4.4Q/TXL

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
Связанные циклы	≥ 5 миллион
Допустимое ускорение	макс. 5 м/с ²
Допустимая траектория, горизонт.	5 м (при 5 м/с ²)
Допустимая траектория, горизонт.	2 м (при 5 м/с ²)
Допустимая скорость отката	3.3 м/с
Скручивающая нагрузка	$\pm 180^\circ/\text{м}$
в состоянии покоя	-50°C...+80°C
в движении.....	-25°C...+80°C
Температура окружающей среды во время работы по- движного трека	-25°C...+60°C

Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР
Быстросъемный удлинительный кабель
WKC4.4Q-1-RSC4.4Q/TXL

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий	