


RKSV4.5T-25/TEG

Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – Соединитель кабельный

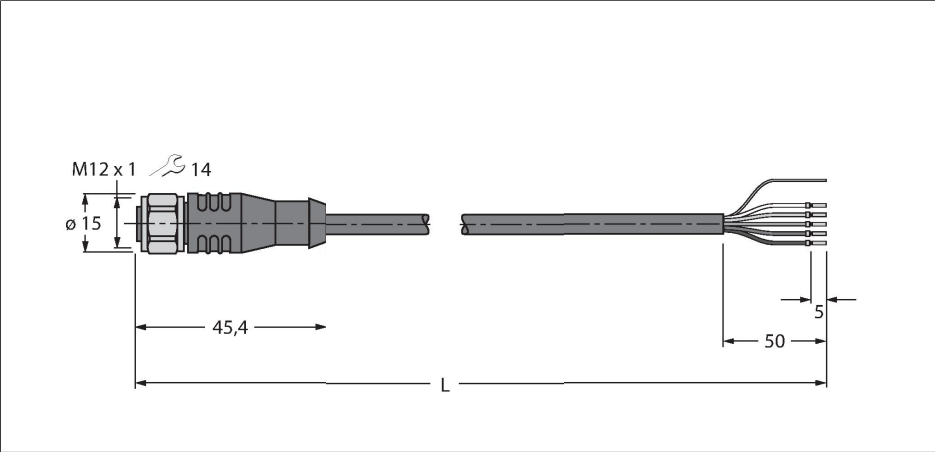


Технические характеристики

Тип	RKSV4.5T-25/TEG
ID №	6633477
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, V4A
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 6.1 мм ±0.20
Длина кабеля	25 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Серый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GY


Характеристики

- 
- 
- Розетка M12, прямая, 5-конт.
 - Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
 - С заземлением на гайку/винт
 - Материал оболочки: PVC, экранированный
 - Цвет оболочки: серый
 - Устойчивость к воздействию химических веществ и масел
 - Огнестойкость
 - Устойчивость к кислотам и щелочам
 - Устойчивость к микробам и гидролизу
 - Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий (LABS)
 - Класс защиты: IP67, IP69K
 - Длина кабеля: 25 м

Сечение кабеля

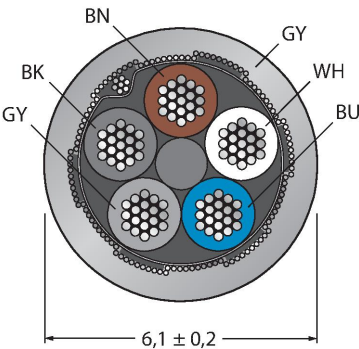


Назначение контактов



Технические характеристики

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
в движении.....	0 °C...+80 °C
Сертификаты	cULus

схема




Аксессуары


TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)


BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий

CMBS8151-06930161

Вилка разборная, M12 × 1, угловая, 5-конт., зажимы под винт, кабельный ввод 6.0 ... 8.0 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.75 мм², металлический корпус, металлическая гайка, экранируемый

CMBS8251-06930216

Вилка разборная, M12 × 1, прямая, 5-конт., зажимы под винт, кабельный ввод 6.0 ... 8.0 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.75 мм², металлический корпус, металлическая гайка, экранируемый