


Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ


Удлинительный кабель

PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

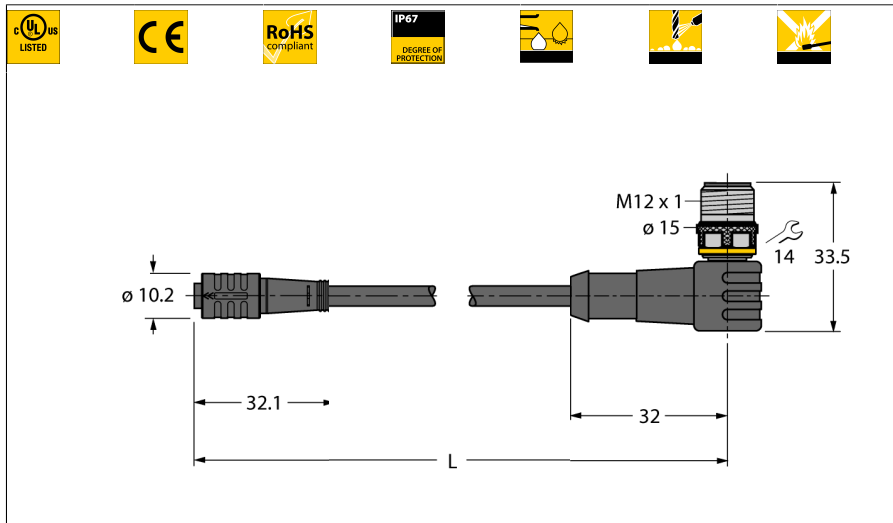


- Розетка Ø 8 мм, угловая, 4-конт., на-
кидная, с защитным фиксатором
- Вилка M12, угловая, 4-конт.
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щело-
чам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих
адгезию лакокрасочных покрытий
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 2,0 м

Тип	PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL
ID №	6635841
Разъем А	Гнездовой разъем, Ø 8 мм, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛА- СТИК), Черный
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Nm (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (подключен)
Разъем В	Штекерный разъем, M12 × 1, Угловой, А-Кодиров- ка
Кол-во контактов	4 pins
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии

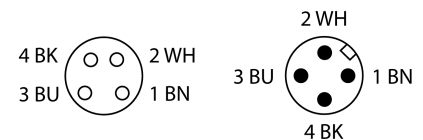

схема



Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 5 мм ±0.20
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50В/60В.
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4АА
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км

Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ

Удлинительный кабель


PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-5°C...+80°C°C

Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ
Удлинительный кабель
PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий	