



для автономного модуля piconet
4 аналоговых входов ± 10 V
SDNB-40A-0005

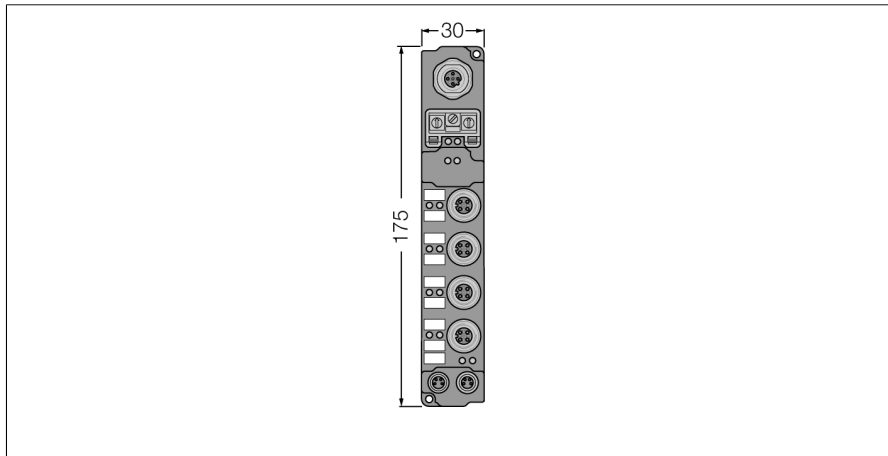


- 4 аналоговых входов ± 10 V
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

Тип	SDNB-40A-0005
ID №	6824047
Количество каналов	4
Рабочее напряжение	20...29 V DC
Рабочий ток	≤ 55 mA
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus опрационное напряжение
Количество каналов	4 аналоговых входов ± 10 V
Входное сопротивление	> 100 k Ω
Электрическая изоляция	Fieldbus опрационное напряжение
Синфазное напряжение	макс. 35 V
Измеряемый ток	0,5 mA
Время преобразования	250 мс
Относительная погрешность	$< \pm 0.3$ % полной шкалы
Входной фильтр	различный
Питание датчика	нагрузочное напряжение
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 175 x 26.5 мм
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Степень защиты	IP67
Approvals	CE, cULus


M12 × 1 Fieldbus



Вход M12 × 1



Соединение - входы

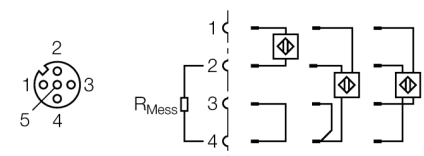

Электропитание M8 × 1

