


B4151-0/16
Питание, 7/8"
Гнездовой разъем 7/8", прямой

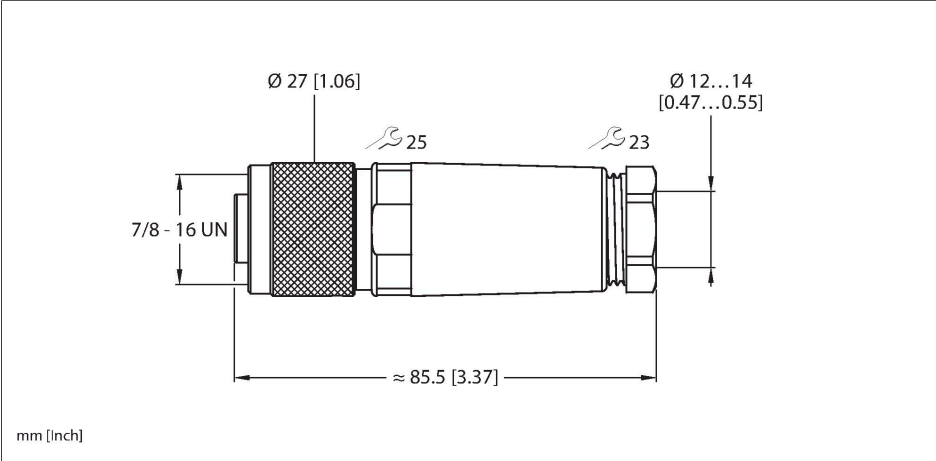

Технические характеристики


Тип	B4151-0/16
ID №	6914520
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, Анодированный
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG16
Внешний диаметр кабеля	12 мм... 14 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.34...1.5 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	9 А
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Характеристики



- Винтовое клеммное соединение
- 5-конт.
- Резьба PG16
- Кабельный ввод 12,0...14,0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C
в движении.....	-40 °C...+90 °C