


Круглый соединитель 7/8" Розетка 7/8" RKM31-2

Подложка контактов

Соединительная гайка/винт

Ручка

Класс защиты

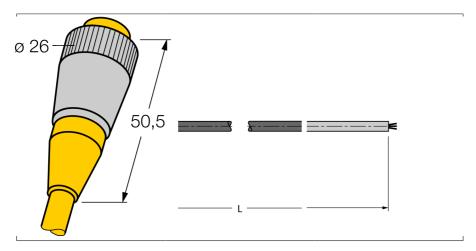

- прочный и смотированный круглый разъем
- пластиковая форма
- степень защиты IP67
- возможно использование кабелей другой длины и материалов
- Без оконцовки
- Прямая розетка 7/8"
- Длина кабеля: 2,0 м

Схема подключения



Тип	RKM31-2
ID №	6914905

 Разъем А
 Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой

 Кол-во контактов
 3

 Контакты
 Металл, СиZп, Позолоченные

Металл,CuZn,Позолоченны Пластмасса, PUR, Желтый

уплотнение при помощи носителя катализатора Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛА-

СТИК), Желтый

Латунь, CuZn, C никелевым покрытием

стяжная гайка из нержавеющей стали/ наличие

болтов по требованию

IP67, (привинчены друг к другу)

> 100 Циклы коммутации

Механический срок службы Степень загрязненности

> уплотнение при помощи носителя катализатора стяжная гайка из нержавеющей стали/ наличие болтов по требованию

Диаметр кабеля	Ø 7.3 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Желтый
Изоляция жил	PVC (ΠBX)
Цвета проводов	BK, BN, BU
Поперечное сечение проводника	3 x 0.83

Расположение жил в многожильном проводе 19 x 0.25

Номинальное напряжение 300 В

сопротивление изоляции $≥ 10^8 \, \text{Om}$ Ток 9 А прямое сопротивление $≤ 5 \, \text{мOM}$