


WSM43-6M

Кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen) – оболочка кабеля PUR 4-полярный

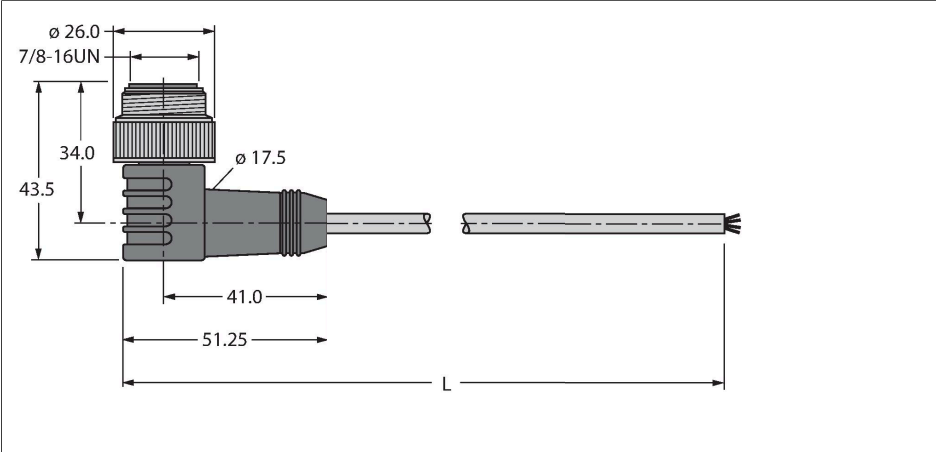

Технические характеристики


|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип                                     | WSM43-6M                                          |
| Идент. №                                | 6915844                                           |
| Разъем А                                | Штекерный разъем, 7/8", Угловой                   |
| Кол-во контактов                        | 4                                                 |
| Контакты                                | Металл, CuZn, Позолоченные                        |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Черный                           |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием               |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                            |
| Степень загрязненности                  | 3/2                                               |
| Класс защиты                            | IP67, Только в затянутом состоянии                |
| Кабель                                  |                                                   |
| Кабель                                  | DeviceNet™<br>CANopen, 43                         |
| Диаметр кабеля                          | Ø Ø 7.5 мм± 0.30                                  |
| Длина кабеля                            | 6 м                                               |
| Оболочка кабеля                         | PUR (ПУР), Серый                                  |
| Экран                                   | нет                                               |
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                                 |
| Ядро поперечного сечения                | 4 x 1.5 мм²                                       |
| Расположение жил в многожильном проводе | 84 x 0.15 мм                                      |
| Цвета проводов                          | BK, RD, GN, WH                                    |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                                   |
| Номинальное напряжение                  | 250 В                                             |

Характеристики




- Кабель питания: 4 x 1.5 мм²
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 7,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Без оконцовки
- Угловая вилка 7/8"
- Длина кабеля: 6,0 м

Сечение кабеля

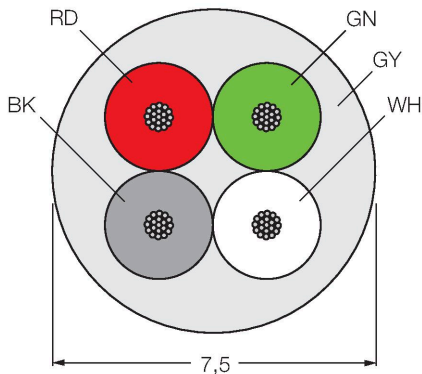

Диаграмма



## Технические характеристики

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Напряжение пробоя                  | 2000 В                       |
| Ток                                | 5.3 А                        |
| Механические и химические свойства |                              |
| Радиус изгиба (гибкое применение)  | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| в состоянии покоя                  | -40 °C...+90 °C              |
| в движении.....                    | -30 °C...+90 °C              |
| Скользкий кабель                   | 0 °C...+90 °C                |
| Другие характеристики              |                              |
| Для использования в тяговых цепях  | да                           |
| Без галогенов                      | да                           |
| жироустойчивость                   | да                           |
| огнестойкий                        | да                           |