


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)

Кабель для датчиков и приводов – Удлинительный кабель

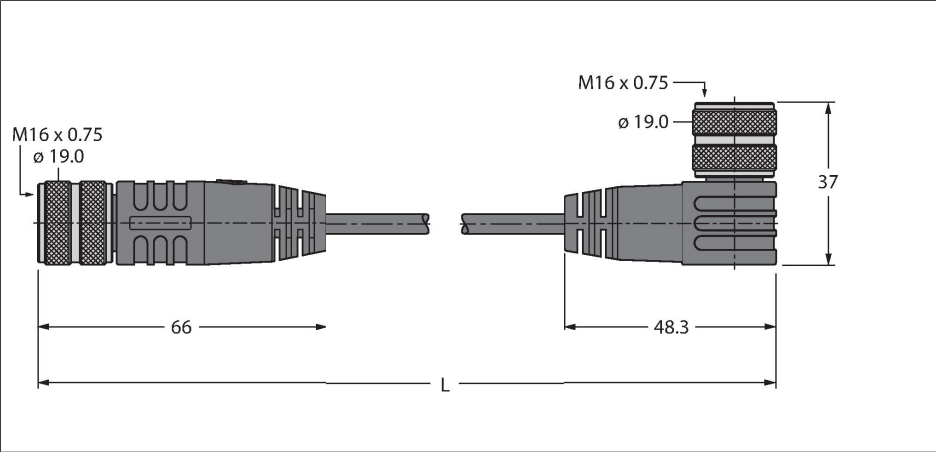

Технические характеристики

Тип	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
ID №	6935109
Разъем A	Гнездовой разъем, M16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	14
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Разъем B	Гнездовой разъем, M16 × 0,75, Угловой
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Кабель	
Сетевой протокол	S90
Диаметр кабеля	Ø 6.9 мм ±0.15
Оболочка кабеля	TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный

Характеристики




- M16 соединение, прямое, 14-конт.
- Розетка M16, прямая, 14-контактн.
- Материал оболочки: TPU
- Цвет оболочки: черный
- Огнестойкость (FT1)
- Сертификат: UL и CSA сертификаты
- Соответствие RoHS
- Тип защиты IP67
- Длина кабеля: x м

Назначение контактов



схема

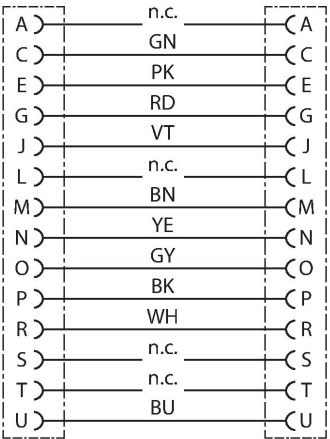

Технические характеристики

Экран	нет
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.19 мм
Поперечное сечение проводника	8x 0.21 мм ²
высокочастотный обмоточный провод	19 x 0.13 мм
Цвета проводов	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	3 А
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C