





фланцевая розетка с контактами под пайки, фронтальный монтаж FSW5L

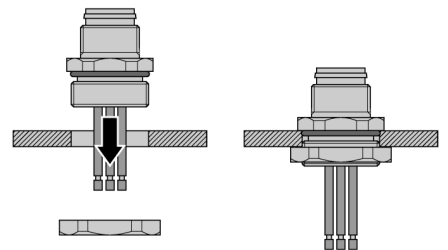

- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку
- PG9 крепежная резьба
- Перевернутый ключ, 5-конт., под пайку
- Фронтальный монтаж
- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- Контакты под пайку

Конфигурация контактов



Тип	FSW5L
ID №	6935979
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	PG9
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60BB
Ток	4AA
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30°C...+90°C