


температурный измерительный усилитель 1-канальный IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC



- Вход для термопар, источников низкого напряжения (-150...+150 мВ), резистивных датчиков температуры (RTD) (2-, 3- и 4-проводн.) и резисторов 0...5 кОм (2-, 3- и 4-проводн.)
- Токовый выход 0/4...20 мА как источник или потребитель
- Настраиваемый диапазон измерения
- Конфигурирование с помощью поворотных кодовых и DIP-переключателей
- Контроль обрыва входных и выходных цепей
- Полная гальваническая развязка
- Входы имеют защиту от обратной полярности
- Съемные винтовые клеммные блоки
- Силовой мост (соединитель в комплекте)
- ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
- Установка в зоне 2
- sIL 2

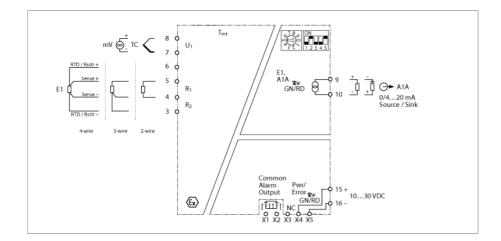

температурный измерительный усилитель 1-канальный IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC

Тип IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC ID № 7580500 Механические характеристики Материал корпуса Поликарбонат/ABS Электрическое подключение Съемные винтовые клеммные колодки, 2-конт. Температура окружающей среды -25...+70 °C -40...+80°C Температура хранения Степень защиты IP20 Сертификаты ATEX IECEx INMETRO TR CU NEPSI Тип защиты [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно TÜV 15 ATEX 168214 X сертификату соответствия





температурный измерительный усилитель 1-канальный IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580954	Клемма силового моста	19.8
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580955	Клемма силового моста	19.8
			19.1
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580956	Клемма силового моста	
			19.8
E/ME TBUS NS35 BK	7580957	Клемма силового моста	58.5
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	Винтовые клеммы для 12 модулей IM(X); входят в ком- плект поставки: 4 шт. 2-контактн. черных клеммника	
IMX12-SC-2X-4BU	7580941	Винтовые клеммы для 12 модулей ІМ(X); входят в ком-	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	плект поставки: 4 шт. 2-конт. синих клеммы Блок клемм с пружинным зажимом для модулей IM(X)12;	
IMX12-CC-2X-4BU	7580943	в комплекте: 4 шт. черн. клеммы, 2-контактные Блок клемм с пружинным зажимом для модулей IM(X)12; в комплекте: 4 шт. синие клеммы, 2-контактные	