



Аксессуары Smart Plug Контроль скорости вращения SPF1-AP6X

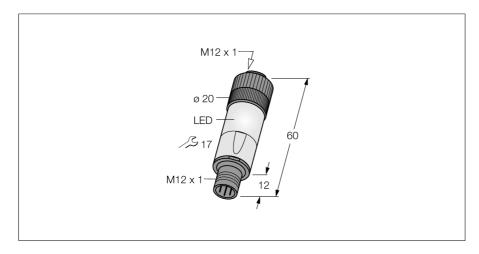

Тип	SPF1-AP6X		
ID №	A0622		
Рабочее напряжение	1030 B =		
Выходная функция	4-проводн.		
Класс защиты			
Размеры	60 мм		
Материал корпуса	Пластмасса,РВТР	ластмасса,РВТР	
Температура окружающей среды	0+60 °C		
Степень защиты	IP67		

- мультифункциональный адаптер для соединения со стандартными датчиками
- степень защиты IP67
- 4-пиновый разъем М12 х 1, "мама"
- 4-пиновый разъем М12 х 1, "папа"

Схема подключения



Принцип действия

SmartPlug SPF1-AP6X отслеживает частоту входящих сигналов. Если рабочая частота отклоняется на 5% ниже от программируемой частоты, то активируется выход
SmartPlug.



Аксессуары Smart Plug Контроль скорости вращения SPF1-AP6X

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
VB2-SP1	A3501-29	Адаптер обучения:	04.5 23