


RSS RSSD 441-2M

Кабель Industrial Ethernet – Соединительный кабель

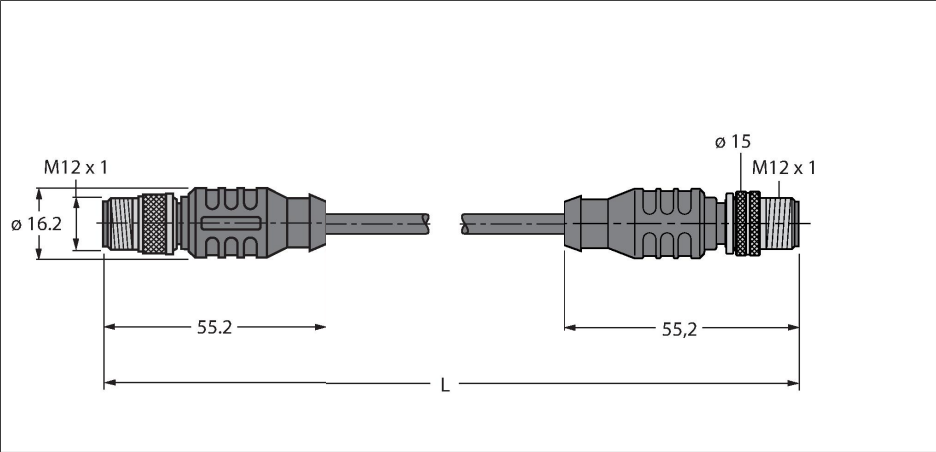


Технические характеристики

Тип	RSS RSSD 441-2M
ID №	U-02620
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем B	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, D-кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии

Характеристики

- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 eurofast Stecker, gerade
- Штекерный разъем M12, прямой
- Прямая вилка M12, 8-конт.
- Длина кабеля: 2,0 м

Сечение кабеля

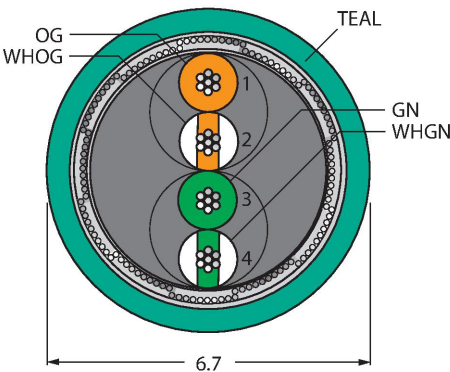

Технические характеристики

Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 6.7 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	TPE (ТЕРМОПЛАСТИК), Зеленый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.21 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.2 мм
Цвета проводов	WH/OG, OG, WH/GN, GN
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Ток	4 А
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
Сертификаты	cULus
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.