


В 4131-0/9
Актуатор и датчик, разборн. – 7/8" Verbindung




Характеристики

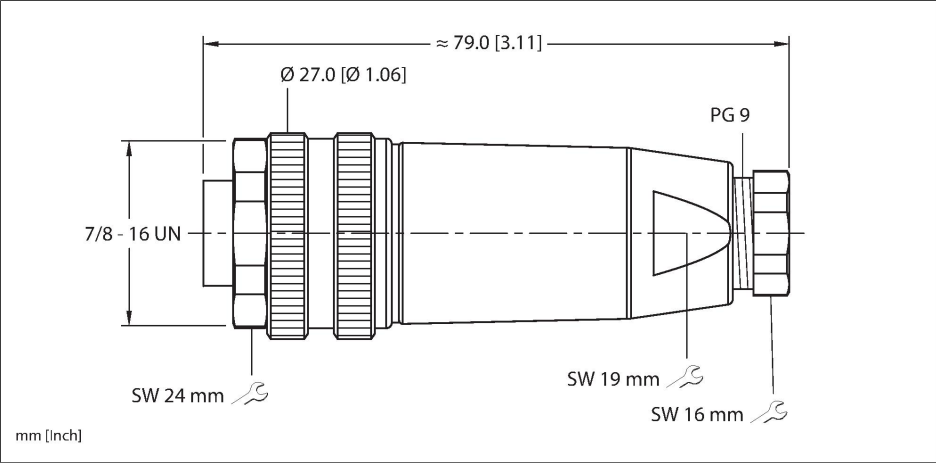

- Гнездовой разъем 7/8", прямой, 3-конт.
- Пластиковый корпус
- Винтовое клеммное соединение

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	В 4131-0/9
ID №	U6310
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Nylon or TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, PBT, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк-Алюминий, CuZn, С никелевым покрытием
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Сечение жилы/клеммы	14 AWG
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 В
Ток	12 А / 15 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+85 °C
Сертификаты	Одобен UL RoHS
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.