


D9S 455-10M-10M-OBS
PROFIBUS кабель: – оболочка кабеля PVC

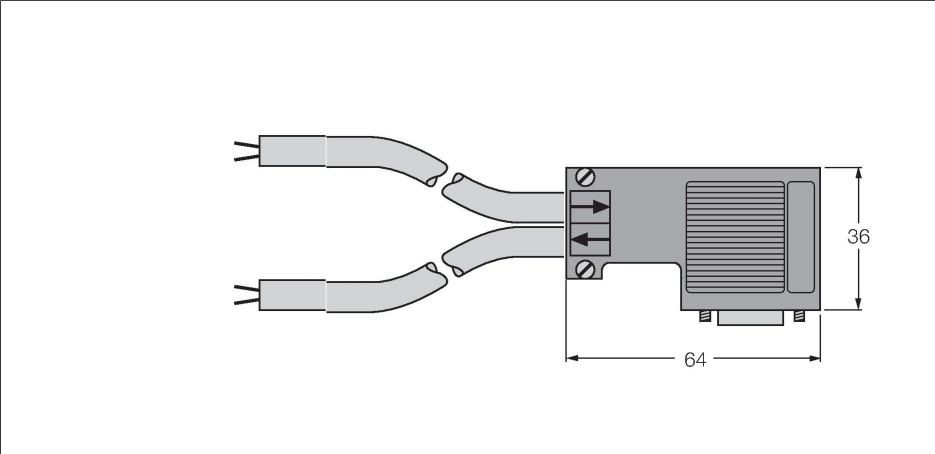

Технические характеристики


Тип	D9S 455-10M-10M-OBS
ID №	U7415-10
Класс защиты	Только в затянутом состоянии
Разъем В	Штекерный разъем, D-Sub, Угловой
Кол-во контактов	9
Ручка	Черный
Класс защиты	IP20, Только в стянутом состоянии
Кабель	
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP, 455
Диаметр кабеля	Ø 8.5 мм ±0.15
Длина кабеля	10 м, 10 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Фиолетовый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.15 мм
Цвета проводов	GN, RD
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
DC устойчивость (петля)	50 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	150 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m

Характеристики




- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- Материал оболочки: ПВХ, цвет: фиолетовый
- Диаметр оболочки: 8,5 мм
- UL сертификат
- 2 × кабель без оконцовки
- SUB-D с выходом 2 кабелей
- Длина кабеля: 2 × 10 м

Сечение кабеля

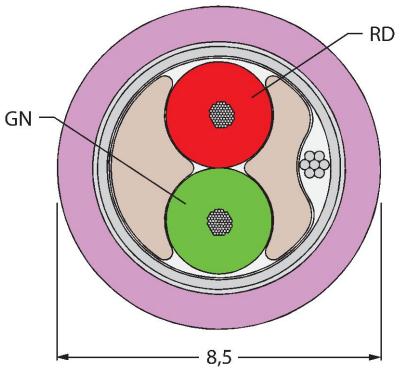

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
--	-----------------------------

Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 15 \times \varnothing$
-----------------------------------	------------------------------

в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
-------------------	-----------------

в движении.....	-40 °C...+80 °C
-----------------	-----------------

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях	нет
-----------------------------------	-----

Без галогенов	нет
---------------	-----

Устойчивость к УФ-излучению	да
-----------------------------	----

жироустойчивость	нет
------------------	-----

огнестойкий	да
-------------	----

Сертификаты	UL CSA
-------------	-----------