


RJ45S 843-15M

Кабель Industrial Ethernet – Соединительный кабель

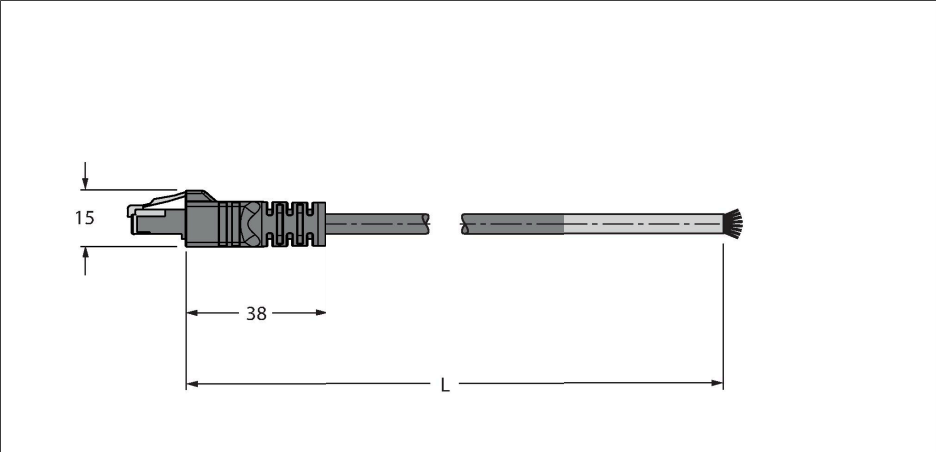


Технические характеристики

Тип	RJ45S 843-15M
ID №	U8782-15
Разъем А	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PC, Прозрачный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Класс защиты	IP20
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 843
Диаметр кабеля	Ø 7.3 мм
Длина кабеля	15 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Зеленый
Экран	да
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.21 мм²
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	42 В
Ток	1.5 А
DC устойчивость (петля)	94 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 7 x Ø
Связанные циклы	≥ 4 миллион


Характеристики

- Соединитель вилка RJ45, прямая, 8-конт.
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 15 м

Сечение кабеля

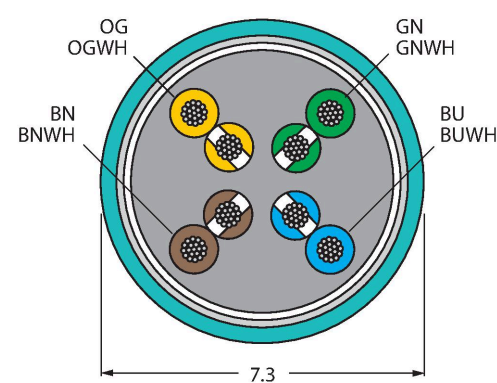

Назначение контактов



Технические характеристики

в состоянии покоя -40 °C...+80 °C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях нет

Без галогенов нет

Сертификаты UL