


# DT06-2S-A-10-RSC4.234T/TXL

## Deutsch konektör – Uzatma Kablosu


### Özellikler

- Deutsch konektör DT06, düz, 2 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 10 m

### Kontak ataması

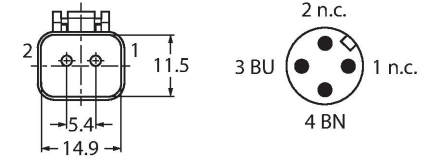

### Devre şeması



### Teknik Veriler

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tip                         | DT06-2S-A-10-RSC4.234T/TXL                                     |
| Tanıt. no.                  | 100002065                                                      |
| Konektör A                  | Dişi, Deutsch DT, Düz                                          |
| Pim sayısı                  | 2                                                              |
| Kontaklar                   | Piring, CuZn, Altın kaplama                                    |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                            |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah                                            |
| Seal                        | plastik, Silikon                                               |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                                        |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                              |
| Koruma tipi                 | IP67, (takılı)                                                 |
| Konektör B                  | erkek konektör, M12 x 1, düz                                   |
| Kontaklar                   | Piring, CuZn, Altın kaplama                                    |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                            |
| Connector body              | Plastik, TPU, Siyah                                            |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama                    |
| Sıkma torku                 | 0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                                          |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                              |
| Koruma sınıfı               | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda                    |
| Kablo                       |                                                                |
| Kablo çapı                  | Ø 5 mm ±0.15                                                   |
| Cable length                | 10 m                                                           |
| Cable jacket                | PUR, Siyah                                                     |
| Kablo damarı yalıtımı       | PP                                                             |

## Teknik Veriler

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Çekirdek kesit alan                    | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>  |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.15 mm              |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU                    |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                           |
| Nominal gerilim                        | 230 V                     |
| Akım                                   | 4 A                       |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                           |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                   |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                  |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 4 million               |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 10 m/s <sup>2</sup> |
| Kabul edilebilir travers hızı          | 3.33 m/s                  |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+80 °C              |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -25...+80 °C              |