


# VAS22-S80E-1/TXL1500

## Valf konektörü, A tipi – Bağlantı Kablosu

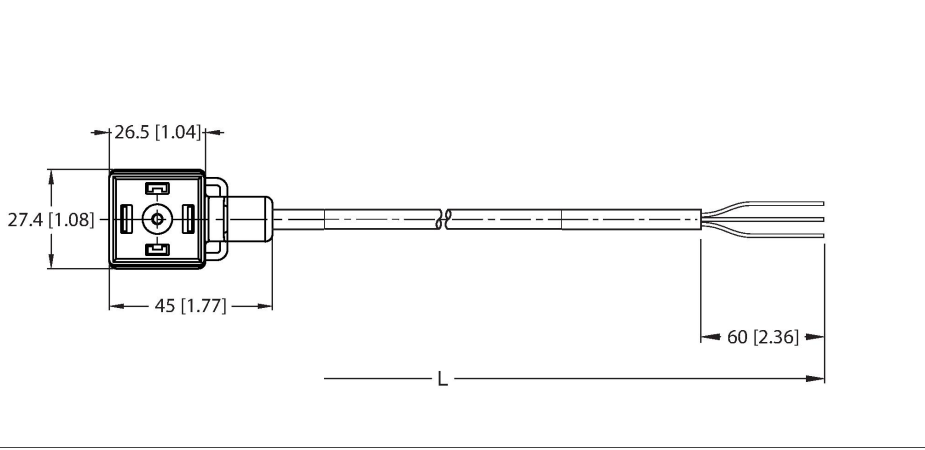

### Teknik Veriler



|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tip                                    | VAS22-S80E-1/TXL1500        |
| Tanıt. no.                             | 100008358                   |
| Pim sayısı                             | 2+PE, PE köprülülü          |
| Koruyucu bileşen                       | Transil diyot               |
| Display switch state                   | LED, Sarı/sarı              |
| Koruma tipi                            | IP65, IP67, IP68            |
| Kablo çapı                             | Ø 5.7 mm ±0.20              |
| Cable length                           | 1 m                         |
| Cable jacket                           | PUR, Siyah                  |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                          |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>    |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.15 mm                |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, GNYE                |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                             |
| Nominal gerilim                        | 24 V                        |
| Test voltajı                           | 2000 V                      |
| Akım                                   | 4 A                         |
| Yalıtım direnci                        | > 1 MΩ/km                   |
| İletim direnci                         | maks. 26 Ω/km               |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                             |
| Maks. kopma mukavemeti (statik)        | ≤ 50 N/mm <sup>2</sup>      |
| Maks. kopma mukavemeti (dinamik)       | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup>      |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                    |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 3 million                 |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 5 m/s <sup>2</sup>    |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay   | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> de) |

### Özellikler



- 2 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu bileşen: Transil diyot
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- UV ve ozon dayanıklılığı
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Kablo uzunluğu: 1,0 m

### Kontak ataması



## Teknik Veriler

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kabul edilebilir hareket yolu, dikey | 2 m (5 m/s <sup>2</sup> de) |
| Kabul edilebilir travers hızı        | 3.3 m/s                     |
| Burulma gerilimi                     | ± 180 °/m                   |
| Ortam sıcaklığı (sabit)              | -40...+80 °C                |
| Ortam sıcaklığı (mobil)              | -30...+90 °C                |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)      | -25...+60 °C                |